FILTRY KOSZOWE


Filtr koszowy ze stali nierdzewnej AISI 316L – FBSE

Model: **FBSE**



Filtr koszowy ze stali nierdzewnej AISI 316L, model FBSE, do filtracji wstępnej i ochrony instalacji. Stopnie filtracji: 25–3000 µm.

Rysunek wymiarowy

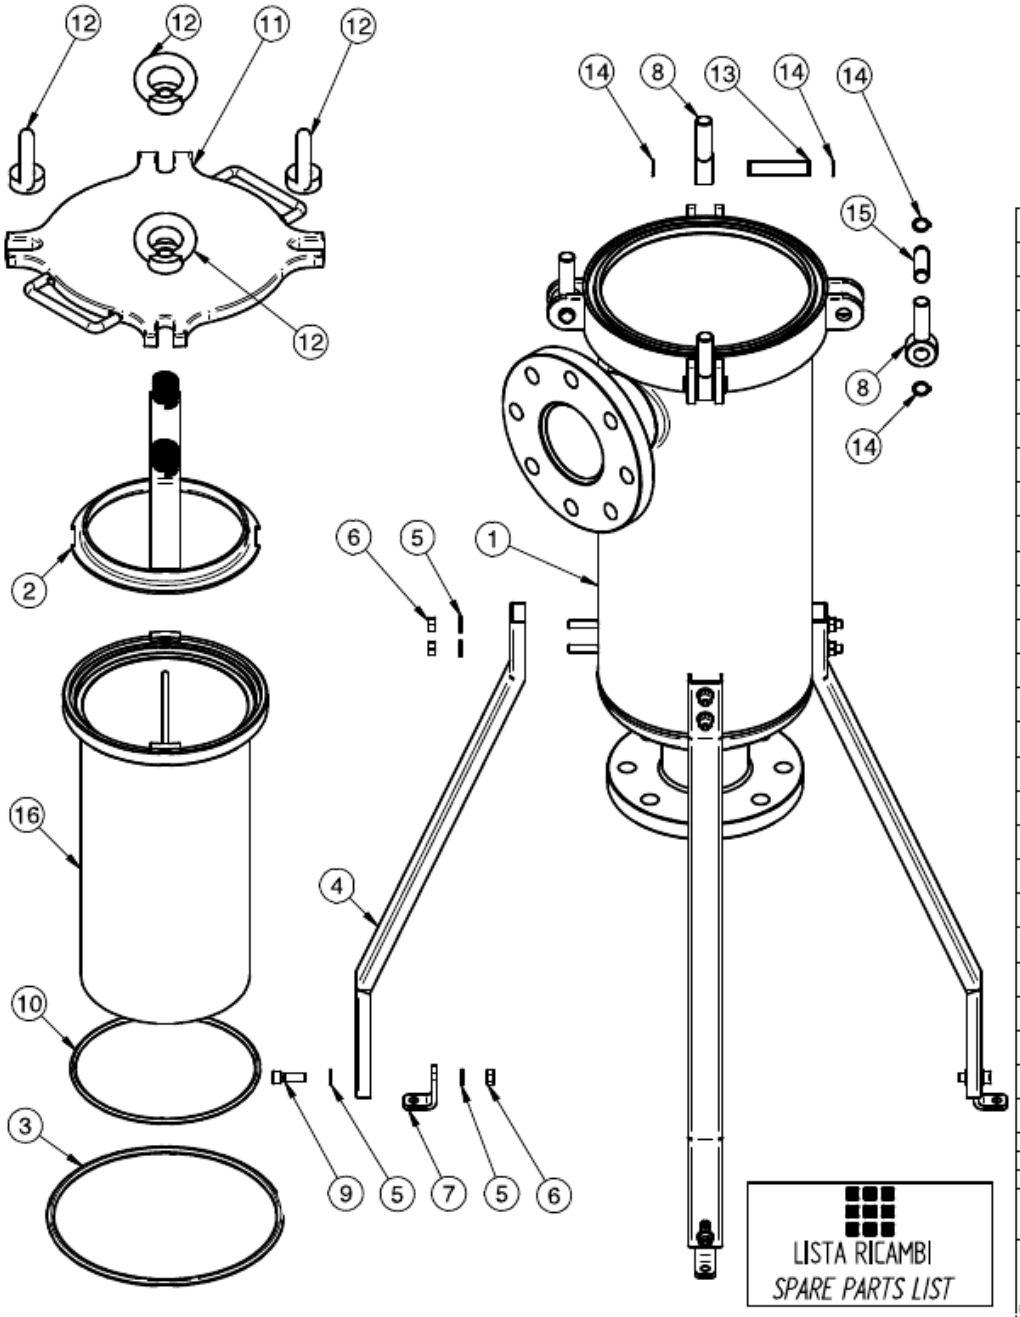

LISTA RICAMBI
SPARE PARTS LIST

ATTENZIONE

I RICAMBI ②⑯ DEVONO ESSERE ORDINATI CONTEMPORANEAMENTE AL RICAMBIO ⑩
IL RICAMBIO ① DEVE ESSERE ORDINATO CONTEMPORANEAMENTE AL RICAMBIO ③

WARNING

SPARE PARTS ②⑯ MUST BE ORDERED AT THE SAME TIME AS SPARE PART ⑩
SPARE PART ① MUST BE ORDERED AT THE SAME TIME AS SPARE PART ③

Pos.	Codice	Titolo	Qtà
1	050105600A40000	ASSIEME E SALDATURA FILTRO A SACCO 1x17"	1
2	050042501A40000	ASSIEME MANIGLIA ESTRAZIONE SACCO	1
3	OR8900NBR	O-RING N°8900 Di227,9x6,99x241,8 NBR	1
4	030007601A40000	PIEDE	4
5	VT00006	RONDELLA PIANA D.8 UNI 6592 B DIN 125	16
6	VT00007	DADO M8 UNI 5588 DIN 934 AISI 316	12
7	030038001A40000	STAFFA PIEDE DI APPOGGIO	4
8	030298600A4000	TIRANTE AD OCCHIO M16x60 AISI 316	4
9	VT00084	VTEI M8x20 ISO4762 DIN912 AISI 316	4
10	OR6720NBR	O-RING 6720 Di.183,51x5,34x194,19	1
11	050047900A40000	ASSIEME COPERCHIO	1
12	VT00085	GOLFARE FEMMINA M16 DIN 582 ZINCATO	4
13	050048300A40000	PERNO D.14 L=64	1
14	VT00086	SEEGER x ALBERO D.14 UNI 7435 AISI 316	8
15	050048200A40000	PERNO D.14 L=45	3
16	050108400A40000	ASSIEME CESTELLO FILTRANTE H=352 mm 25 micron	1
16	050108500A40000	ASSIEME CESTELLO FILTRANTE H=352 mm 50 micron	1
16	050108600A40000	ASSIEME CESTELLO FILTRANTE H=352 mm 100 micron	1
16	050108700A40000	ASSIEME CESTELLO FILTRANTE H=352 mm 150 micron	1
16	050108800A40000	ASSIEME CESTELLO FILTRANTE H=352 mm 250 micron	1
16	050108900A40000	ASSIEME CESTELLO FILTRANTE H=352 mm 400 micron	1
16	050109000A40000	ASSIEME CESTELLO FILTRANTE H=352 mm 800 micron	1
16	050109100A40000	ASSIEME CESTELLO FILTRANTE H=352 mm 1000 micron	1
16	050109200A40000	ASSIEME CESTELLO FILTRANTE H=352 mm 2000 micron	1
16	050109300A40000	ASSIEME CESTELLO FILTRANTE H=352 mm 3000 micron	1

Dimensioni in mm. | Finitura superfici in Ra µm | TOLLERANZE GENERALI : UNI-EN 22768-mK UNI-EN 22768-c | RAGGI NON QUOTATI: R=0.3 SMUSSI NON QUOTATI: 0.3x45°

MATERIALE :
GREZZO : -
FINITURA SUPERFICIALE : -

DISEGNATO DA : Tecnico
DATA 21/06/2024

APPROVATO DA : -
DATA : _

DESCRIZIONE: FBE-S-01 1x17"

CODICE: FBSE31617_ _ _300FFM

REV. _

Everblue


EVERBLUE Srl | www.everblue.pl | info@everblue.pl

RIPRODUZIONE PROIBITA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI AI SENSI DELLA LEGGE

REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA REV.	REVISIONATO DA
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-

SCALA 1:5

Wymiary w mm. Rysunek poglądowy; wymiary mogą się różnić w zależności od wykonania.

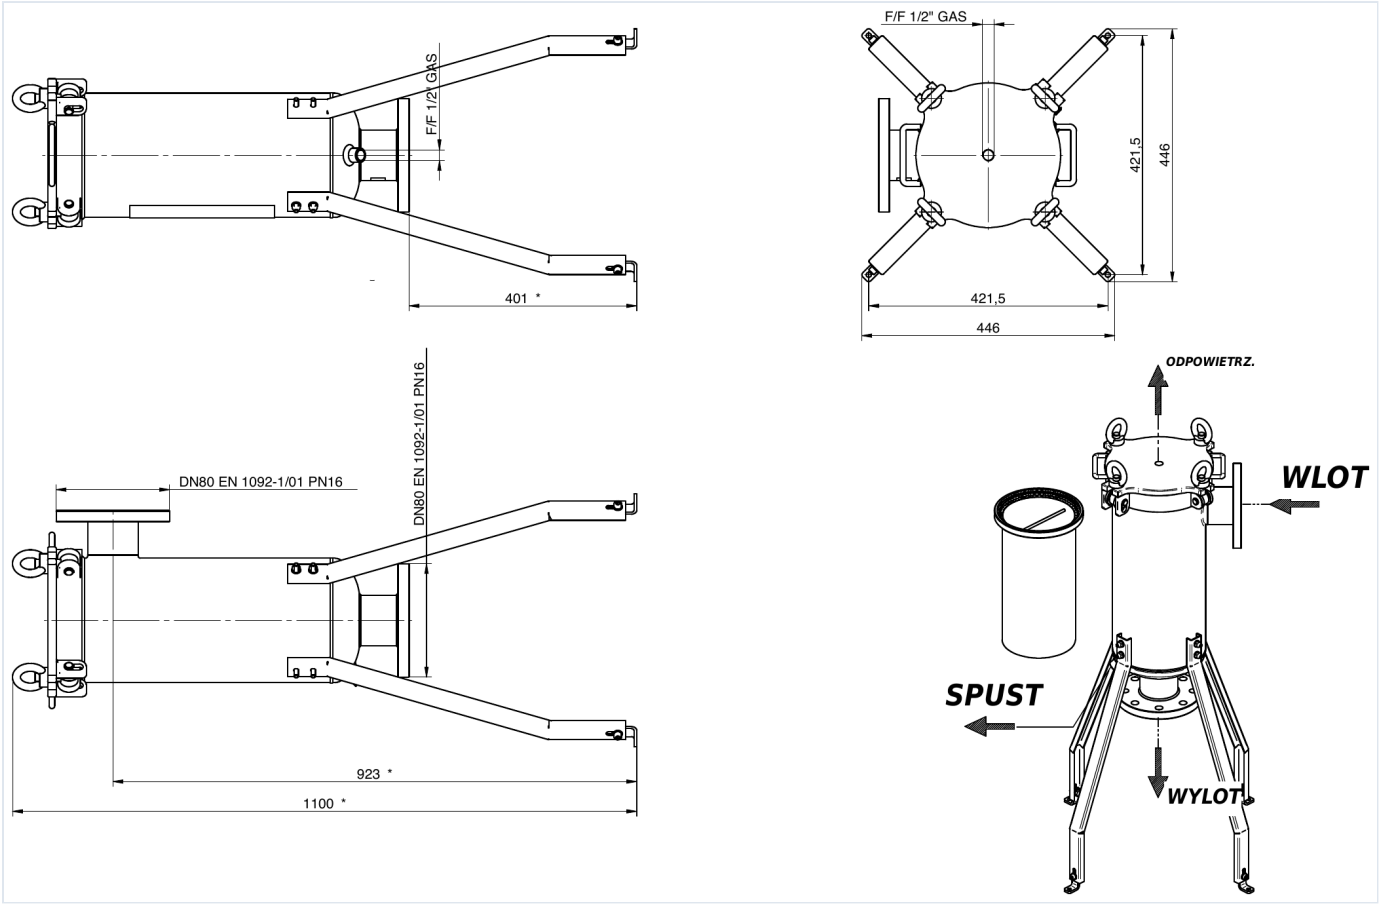

Wymiary w mm. Rysunek poglądowy; wymiary mogą się różnić w zależności od wykonania.

Budowa i działanie

Filtr koszowy FBSE jest wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316L (zarówno korpus, jak i kosz filtracyjny), zaprojektowany i zbudowany zgodnie z normą ASME VIII. Przyłącze kołnierzowe DN 80. Stopnie filtracji w ofercie: 25, 50, 100, 150, 250, 400, 800, 1000, 2000, 3000 µm.

Przemysłowe filtry koszowe stosuje się do filtracji wstępnej przed filtrami samoczyszczącymi, do ochrony pomp oraz do filtracji za filtrami piaskowymi i instalacjami żywicznymi. Strainery usuwają z wody liście, ich fragmenty, gałęzie, drobne kamienie, piasek, rdzę, owady i inne duże cząstki, zapewniając usunięcie 85% wszystkich cząstek większych niż 50 µm (0,05 mm). Filtry koszowe są dostępne w różnych materiałach: stal nierdzewna AISI 316, włókno szklane oraz tworzywa (polipropylen, poliamid).

Zastosowanie

Zastosowania i filtrowane media: woda.

Wydajność wg wykonania

Wysokość kosza	Przyłącze	Powierzchnia filtracyjna	Przepływ nominalny (l/h)
17″	kołnierz DN 80 EN 1092	0,17 m^2	20 000
32″	kołnierz DN 80 EN 1092	0,33 m^2	30 000

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Model	FBSE
Typ	filtr koszowy (strainer)

Parametr	Wartość
Materiał	stal nierdzewna AISI 316L
Dostępne wysokości koszy	17″, 32″
Dostępne przyłącza In/Out	kołnierz DN 80 EN 1092
Powierzchnia filtracyjna	0,17 m², 0,33 m²
Przyłącze odpowietrzenia	gwint wewnętrzny 1/2″ BSP
Dostępna dokładność filtracji	25 µm, 50 µm, 100 µm, 150 µm, 250 µm, 400 µm, 800 µm, 1000 µm, 2000 µm, 3000 µm
Ciśnienie pracy maks.	10 bar
Ciśnienie próbne	12 bar
Maks. różnica ciśnień	2 bar
Temperatura pracy maks.	80 °C
Praca ciągła	nie
Zastosowanie	woda

Lista kodów

Kod	Wysokość kosza	Dokładność filtracji
DF-FBSE316L171000300FFM	17″	1000 µm
DF-FBSE316L17100300FFM	17″	100 µm
DF-FBSE316L17150300FFM	17″	150 µm
DF-FBSE316L172000300FFM	17″	2000 µm
DF-FBSE316L17250300FFM	17″	250 µm
DF-FBSE316L1725300FFM	17″	25 µm
DF-FBSE316L173000300FFM	17″	3000 µm
DF-FBSE316L17400300FFM	17″	400 µm
DF-FBSE316L1750300FFM	17″	50 µm
DF-FBSE316L17800300FFM	17″	800 µm
DF-FBSE316L321000300FFM	32″	1000 µm
DF-FBSE316L32100300FFM	32″	100 µm
DF-FBSE316L32150300FFM	32″	150 µm
DF-FBSE316L322000300FFM	32″	2000 µm
DF-FBSE316L32250300FFM	32″	250 µm
DF-FBSE316L3225300FFM	32″	25 µm
DF-FBSE316L323000300FFM	32″	3000 µm
DF-FBSE316L32400300FFM	32″	400 µm
DF-FBSE316L3250300FFM	32″	50 µm
DF-FBSE316L32800300FFM	32″	800 µm

Informacja dla państw członkowskich UE. Filtry nie posiadają oznakowania CE, ponieważ podlegają art. 4 ust. 3 dyrektywy PED 2014/68/UE z 15 maja 2014 r. Mogą być stosowane wyłącznie z płynami i w warunkach projektowych zgodnych z warunkami określonymi w tej dyrektywie. Odniesienia PED: PED 2014/68/UE; płyn: niebezpieczny – nie; artykuły: 4.1 lit. (a) (ii), 4.3, 13.1. Kod projektowy: EN 13445 - 3.

Potrzebujesz pomocy w doborze lub wyceny?
Skontaktuj się z nami: tel. +48 607 932 762, biuro@dofiltra.pl – www.dofiltra.pl. Informacje w karcie mają charakter poglądowy; zastrzegamy prawo do zmian.