OBUDOWY FILTRÓW ŚWIECOWYCH


Komora filtracyjna z poliamidu (PA) – FMX-01

Model: **FMX-01**



Komora filtracyjna z poliamidu (PA), model FMX-01, na 1 wkład. Ciśnienie pracy do 6 bar.

Rysunek wymiarowy

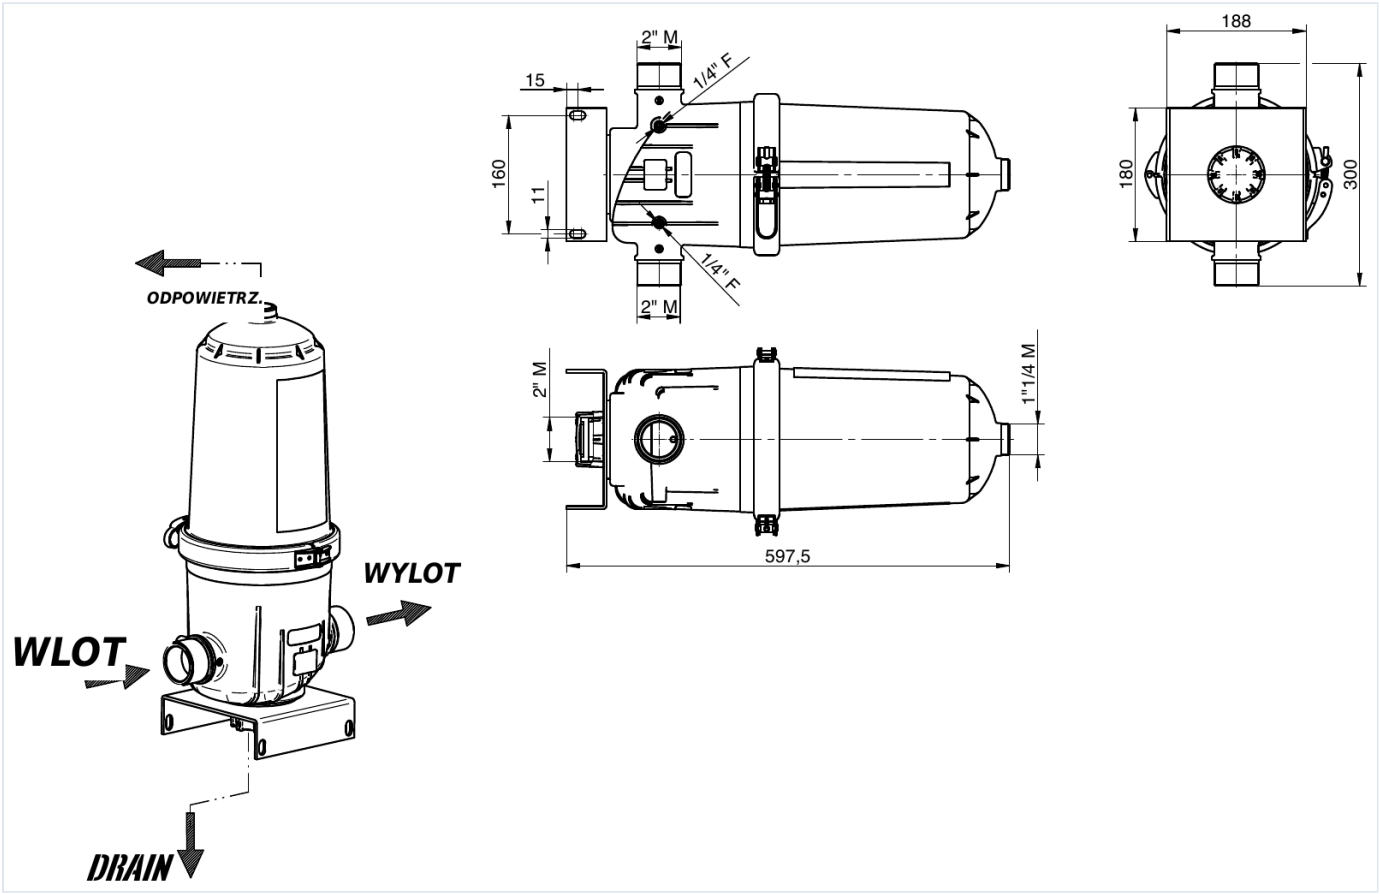

Wymiary w mm. Rysunek poglądowy; wymiary mogą się różnić w zależności od wykonania.

Budowa i działanie

Obudowa na wkłady ze wzmocnionego poliamidu (PA) zapewnia bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną, pełną odporność na korozję i bardzo długą trwałość, dlatego doskonale nadaje się do filtracji wody morskiej i słonawej. Występuje w dwóch rozmiarach, 13″ i 20″; w obu można zamontować pojedynczy wkład wysokoprzepływowy, który zapewnia przepływ 18 m^3/h (wersja 13″) lub 27 m^3/h (wersja 20″).

Oferta obejmuje pełną linię obudów jedno- i wielowkładowych na wkłady z całej gamy. Różne materiały (stal nierdzewna AISI 316, włókno szklane, tworzywa: polipropylen, poliamid i PVC) i metody wykonania sprawiają, że obudowy nadają się do instalacji uzdatniania wody pitnej i przemysłowej oraz do sektorów spożywczego,

farmaceutycznego, chemicznego i petrochemicznego. Połączenie obudowy z odpowiednim wkładem pozwala uzyskać dowolny przepływ, skuteczność i stopień usuwania zanieczyszczeń.

Zastosowanie

Zastosowania i filtrowane media: woda, woda morska.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Model	FMX-01
Typ	komora filtracyjna (obudowa na wkłady filtracyjne)
Materiał	poliamid (PA)
Przyłącza In/Out	gwint zewnętrzny 2″ BSP, gwint zewnętrzny 3″ BSP
Ciśnienie pracy maks.	6 bar
Ciśnienie próbne	9 bar
Temperatura pracy maks.	40 °C
Liczba wkładów	1
Typ końcówek wkładów	MX
Średnica wewnętrzna wkładu min.	70 mm
Średnica zewnętrzna wkładu maks.	160 mm
Wysokość wkładów	13″, 20″
Zastosowanie	woda, woda morska

Lista kodów

Kod	Wysokość wkładów	Przyłącze
DF-FMXPAMX0113	13″	gwint zewnętrzny 2″ BSP
DF-FMXPAMX0120	20″	gwint zewnętrzny 3″ BSP

Informacja dla państw członkowskich UE. Filtry nie posiadają oznakowania CE, ponieważ podlegają art. 4 ust. 3 dyrektywy PED 2014/68/UE z 15 maja 2014 r. Mogą być stosowane wyłącznie z płynami i w warunkach projektowych zgodnych z warunkami określonymi w tej dyrektywie. Odniesienia PED: PED 2014/68/UE; płyn: niebezpieczny – nie; artykuły: 4.1 lit. (a) (ii), 4.3, 13.1.

Potrzebujesz pomocy w doborze lub wyceny?
Skontaktuj się z nami: tel. +48 607 932 762, biuro@dofiltra.pl – www.dofiltra.pl. Informacje w karcie mają charakter poglądowy; zastrzegamy prawo do zmian.