OBUDOWY FILTRÓW ŚWIECOWYCH


Komora filtracyjna z poliamidu (PA) – FMX-01-2RS

Model: **FMX-01-2RS**



Komora filtracyjna z poliamidu (PA), model FMX-01-2RS, na 2 wkłady. Ciśnienie pracy do 6 bar.

Rysunek wymiarowy

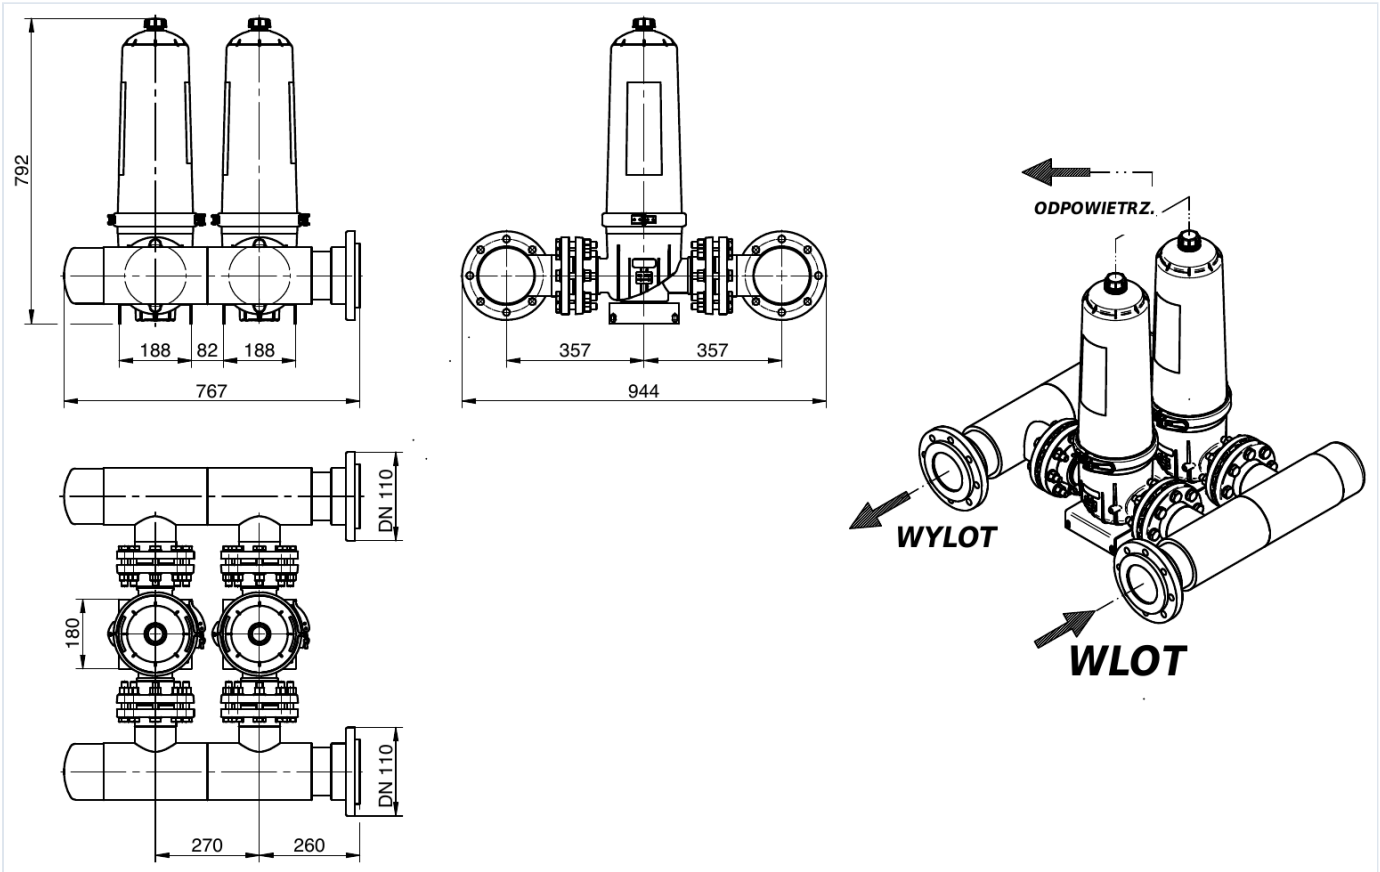

Wymiary w mm. Rysunek poglądowy; wymiary mogą się różnić w zależności od wykonania.

Budowa i działanie

Obudowa na wkłady ze wzmocnionego poliamidu (PA) zapewnia bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną, pełną odporność na korozję i bardzo długą trwałość, dlatego doskonale nadaje się do filtracji wody morskiej i słonawej. Występuje w dwóch rozmiarach, 13″ i 20″; w obu można zamontować pojedynczy wkład wysokoprzepływowy, który zapewnia przepływ 18 m^3/h (wersja 13″) lub 27 m^3/h (wersja 20″). Ta wersja mieści 2 wkłady.

Oferta obejmuje pełną linię obudów jedno- i wielowkładowych na wkłady z całej gamy. Różne materiały (stal nierdzewna AISI 316, włókno szklane, tworzywa: polipropylen, poliamid i PVC) i metody wykonania sprawiają, że obudowy nadają się do instalacji uzdatniania wody pitnej i przemysłowej oraz do sektorów spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego i petrochemicznego. Połączenie obudowy z odpowiednim wkładem pozwala uzyskać dowolny przepływ, skuteczność i stopień usuwania zanieczyszczeń.

Zastosowanie

Zastosowania i filtrowane media: woda, woda morska, filtracja wstępna przed instalacjami odwróconej osmozy (RO).

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Model	FMX-01-2RS
Typ	komora filtracyjna (obudowa na wkłady filtracyjne)
Materiał	poliamid (PA)
Przyłącza In/Out	kołnierz DN 110 (DIN 8063, PN16)
Ciśnienie pracy maks.	6 bar
Ciśnienie próbne	9 bar
Temperatura pracy maks.	40 °C
Liczba wkładów	2
Typ końcówek wkładów	MX
Średnica wewnętrzna wkładu min.	70 mm
Średnica zewnętrzna wkładu maks.	160 mm
Wysokość wkładów	20″
Zastosowanie	woda, woda morska, filtracja wstępna przed instalacjami odwróconej osmozy (RO)

Lista kodów

Kod
DF-FMX2RSPAMX0220

Informacja dla państw członkowskich UE. Filtry nie posiadają oznakowania CE, ponieważ podlegają art. 4 ust. 3 dyrektywy PED 2014/68/UE z 15 maja 2014 r. Mogą być stosowane wyłącznie z płynami i w warunkach projektowych zgodnych z warunkami określonymi w tej dyrektywie. Odniesienia PED: PED 2014/68/UE; płyn: niebezpieczny – nie; artykuły: 4.1 lit. (a) (ii), 4.3, 13.1.

Potrzebujesz pomocy w doborze lub wyceny?
Skontaktuj się z nami: tel. +48 607 932 762, biuro@dofiltra.pl – www.dofiltra.pl. Informacje w karcie mają charakter poglądowy; zastrzegamy prawo do zmian.