OBUDOWY FILTRÓW ŚWIECOWYCH


Komora filtracyjna z włókna szklanego (FRP) – FBL-03-4RS

Model: **FBL-03-4RS**



Komora filtracyjna z włókna szklanego (FRP), model FBL-03-4RS, na 12 wkładów. Ciśnienie pracy do 10 bar.

Rysunek wymiarowy

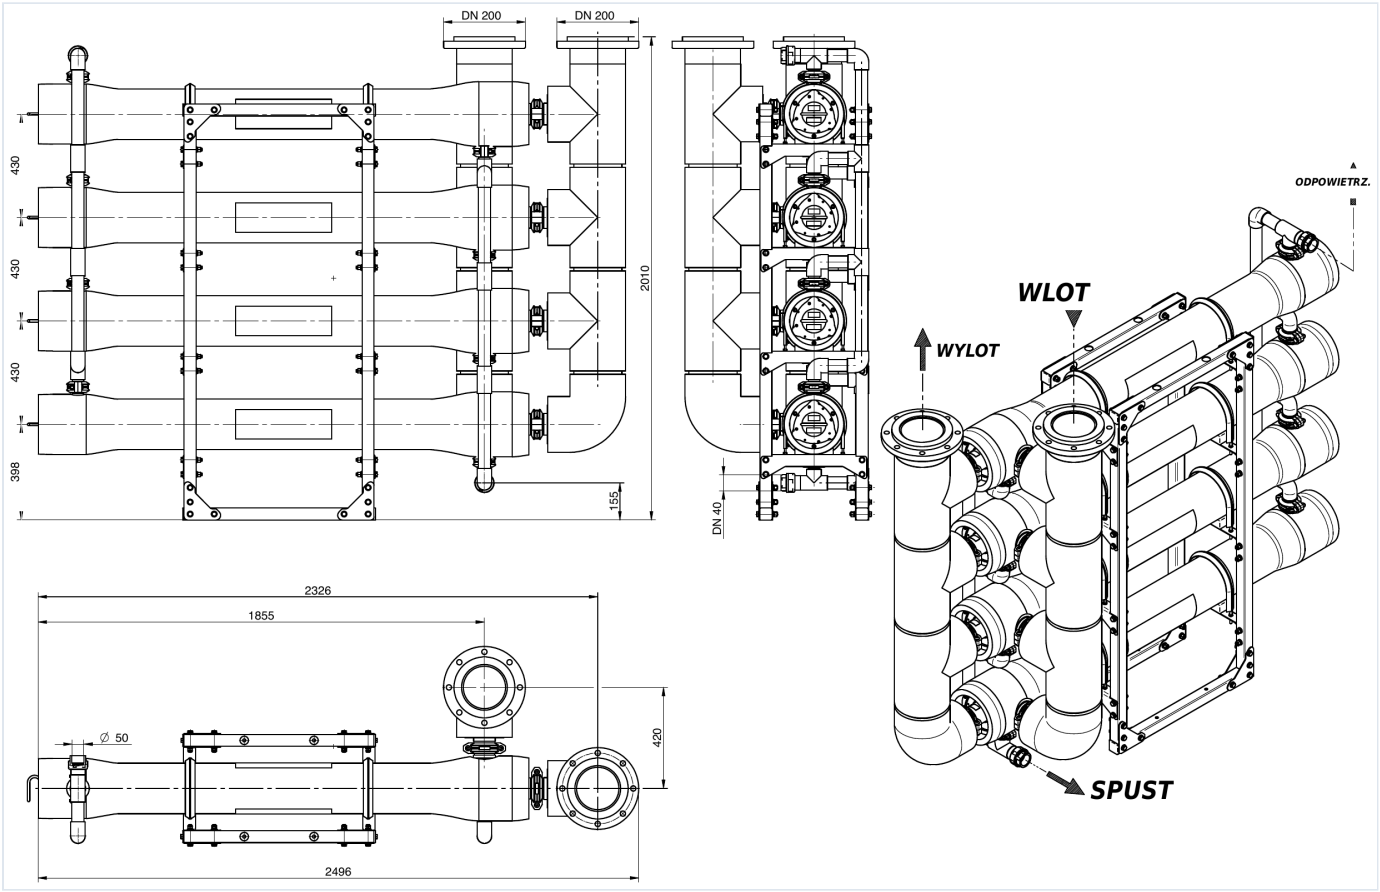

Wymiary w mm. Rysunek poglądowy; wymiary mogą się różnić w zależności od wykonania.

Budowa i działanie

Obudowy na wkłady z włókna szklanego (FRP) to pod względem technicznym i ekonomicznym najlepsze dostępne rozwiązanie do budowy instalacji filtracji o dużym przepływie (od 24 m^3/h). Zapewniają trzy główne korzyści: doskonałą modułowość, minimalną powierzchnię instalacji i niskie koszty inwestycji. Można je łatwo i szybko montować w bateriach filtracyjnych dopasowanych do każdego wymaganego przepływu. Ta wersja mieści 12 wkładów.

Oferta obejmuje pełną linię obudów jedno- i wielowkładowych na wkłady z całej gamy. Różne materiały (stal nierdzewna AISI 316, włókno szklane, tworzywa: polipropylen, poliamid i PVC) i metody wykonania sprawiają, że obudowy nadają się do instalacji uzdatniania wody pitnej i przemysłowej oraz do sektorów spożywczego,

farmaceutycznego, chemicznego i petrochemicznego. Połączenie obudowy z odpowiednim wkładem pozwala uzyskać dowolny przepływ, skuteczność i stopień usuwania zanieczyszczeń.

Zastosowanie

Zastosowania i filtrowane media: woda, woda morska.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Model	FBL-03-4RS
Typ	komora filtracyjna (obudowa na wkłady filtracyjne)
Materiał	włókno szklane (FRP)
Przyłącza In/Out	kołnierz DN 200 (DIN 8063, PN16)
Ciśnienie pracy maks.	10 bar
Ciśnienie próbne	15 bar
Temperatura pracy maks.	50 °C
Liczba wkładów	12
Typ końcówek wkładów	BL
Średnica wewnętrzna wkładu min.	90 mm
Średnica zewnętrzna wkładu maks.	200 mm
Wysokość wkładów	20″
Wykończenie	kolor biały
Zastosowanie	woda, woda morska

Lista kodów

Kod
DF-FBL4RSFRPBL1220WH

Informacja dla państw członkowskich UE. Filtry nie posiadają oznakowania CE, ponieważ podlegają art. 4 ust. 3 dyrektywy PED 2014/68/UE z 15 maja 2014 r. Mogą być stosowane wyłącznie z płynami i w warunkach projektowych zgodnych z warunkami określonymi w tej dyrektywie. Odniesienia PED: PED 2014/68/UE; płyn: niebezpieczny – nie; artykuły: 4.1 lit. (a) (ii), 4.3, 13.1. Kod projektowy: BS EN 13923 2005.

Potrzebujesz pomocy w doborze lub wyceny?
Skontaktuj się z nami: tel. +48 607 932 762, biuro@dofiltra.pl – www.dofiltra.pl. Informacje w karcie mają charakter poglądowy; zastrzegamy prawo do zmian.