OBUDOWY FILTRÓW ŚWIECOWYCH


Komora filtracyjna ze stali nierdzewnej AISI 316L – FBK-02-2RS

Model: **FBK-02-2RS**



Komora filtracyjna ze stali nierdzewnej AISI 316L, model FBK-02-2RS, na 4 wkłady. Ciśnienie pracy do 10 bar.

Rysunek wymiarowy

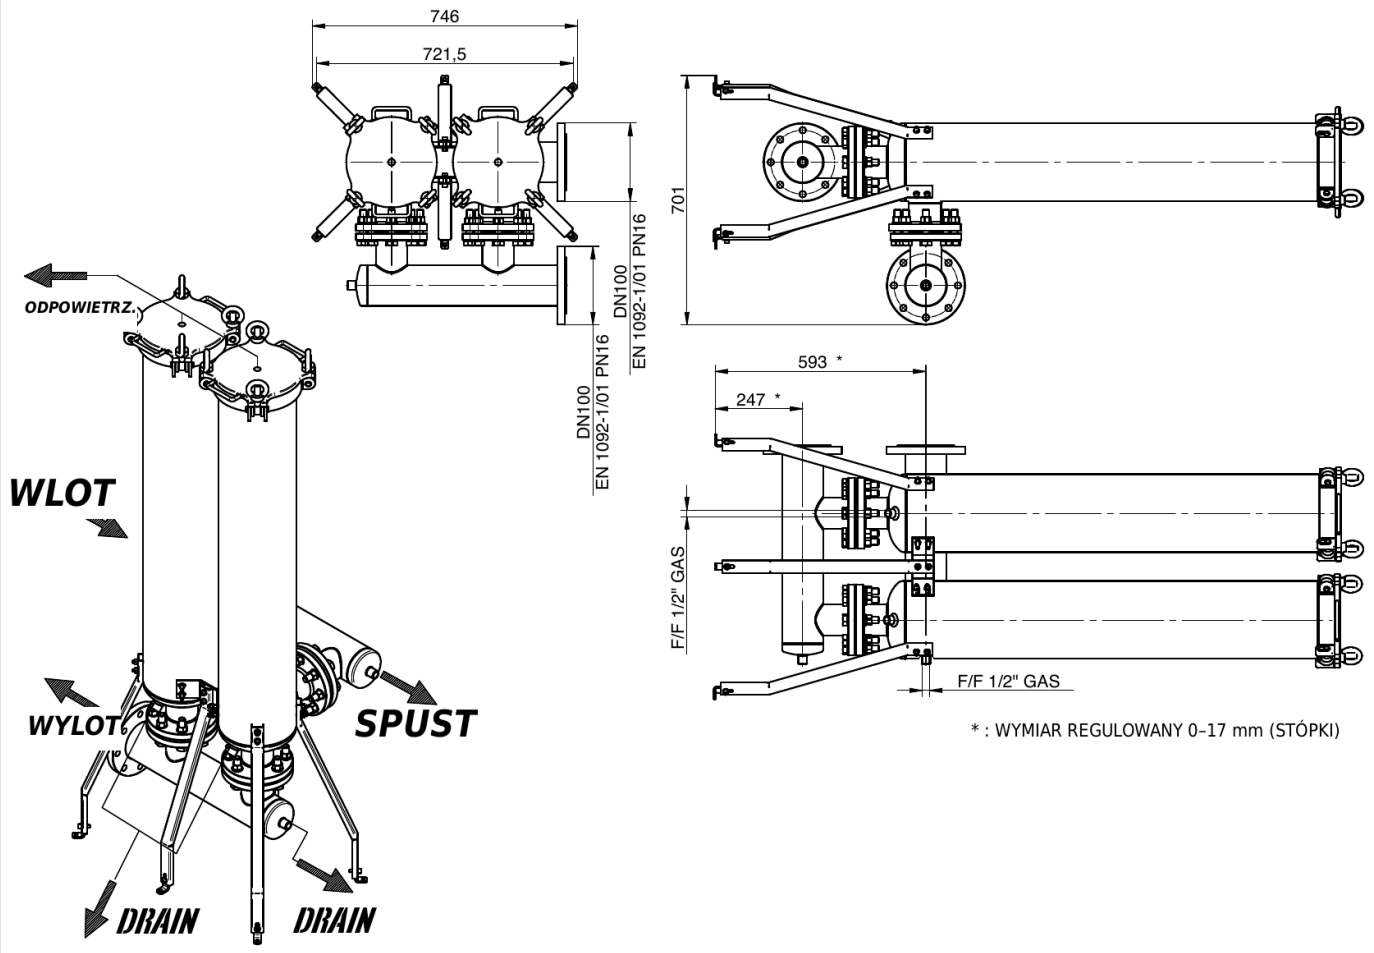

Wymiary w mm. Rysunek poglądowy; wymiary mogą się różnić w zależności od wykonania.

Budowa i działanie

Obudowy na wkłady ze stali nierdzewnej AISI 316L, wykonane wyłącznie z wysokiej jakości europejskich surowców, umożliwiają pracę do 10 bar i zapewniają długą trwałość. Można je łatwo i szybko montować w bateriach filtracyjnych dopasowanych do każdego wymaganego przepływu. Obudowy z wkładami są pod względem technicznym i ekonomicznym najlepszym dostępnym rozwiązaniem do budowy instalacji o dużym przepływie (od 18 m^3/h). Ta wersja mieści 4 wkłady.

Oferta obejmuje pełną linię obudów jedno- i wielowkładowych na wkłady z całej gamy. Różne materiały (stal nierdzewna AISI 316, włókno szklane, tworzywa: polipropylen, poliamid i PVC) i metody wykonania sprawiają, że obudowy nadają się do instalacji uzdatniania wody pitnej i przemysłowej oraz do sektorów spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego i petrochemicznego. Połączenie obudowy z odpowiednim wkładem pozwala uzyskać dowolny przepływ, skuteczność i stopień usuwania zanieczyszczeń.

Zastosowanie

Zastosowania i filtrowane media: woda.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Model	FBK-02-2RS
Typ	komora filtracyjna (obudowa na wkłady filtracyjne)
Materiał	stal nierdzewna AISI 316L
Przyłącza In/Out	kołnierz DN 100 EN 1092
Ciśnienie pracy maks.	10 bar
Ciśnienie próbne	15 bar
Temperatura pracy maks.	50 °C
Liczba wkładów	4
Typ końcówek wkładów	BL
Średnica wewnętrzna wkładu min.	90 mm
Średnica zewnętrzna wkładu maks.	200 mm
Wysokość wkładów	20″
Wykończenie	śrutowanie ceramiczne
Zastosowanie	woda

Lista kodów

Kod
DF-FBK2RS316LBL0420M

Informacja dla państw członkowskich UE. Filtry nie posiadają oznakowania CE, ponieważ podlegają art. 4 ust. 3 dyrektywy PED 2014/68/UE z 15 maja 2014 r. Mogą być stosowane wyłącznie z płynami i w warunkach projektowych zgodnych z warunkami określonymi w tej dyrektywie. Odniesienia PED: PED 2014/68/UE; płyn: niebezpieczny – nie; artykuły: 4.1 lit. (a) (ii), 4.3, 13.1. Kod projektowy: ASME VIII.

Potrzebujesz pomocy w doborze lub wyceny?
Skontaktuj się z nami: tel. +48 607 932 762, biuro@dofiltra.pl – www.dofiltra.pl. Informacje w karcie mają charakter poglądowy; zastrzegamy prawo do zmian.