OBUDOWY FILTRÓW ŚWIECOWYCH


Komora filtracyjna ze stali nierdzewnej AISI 316L – FM0-C7

Model: **FM0-C7**




Komora filtracyjna ze stali nierdzewnej AISI 316L, model FM0-C7, na 1 wkład. Ciśnienie pracy do 10 bar.

Rysunek wymiarowy

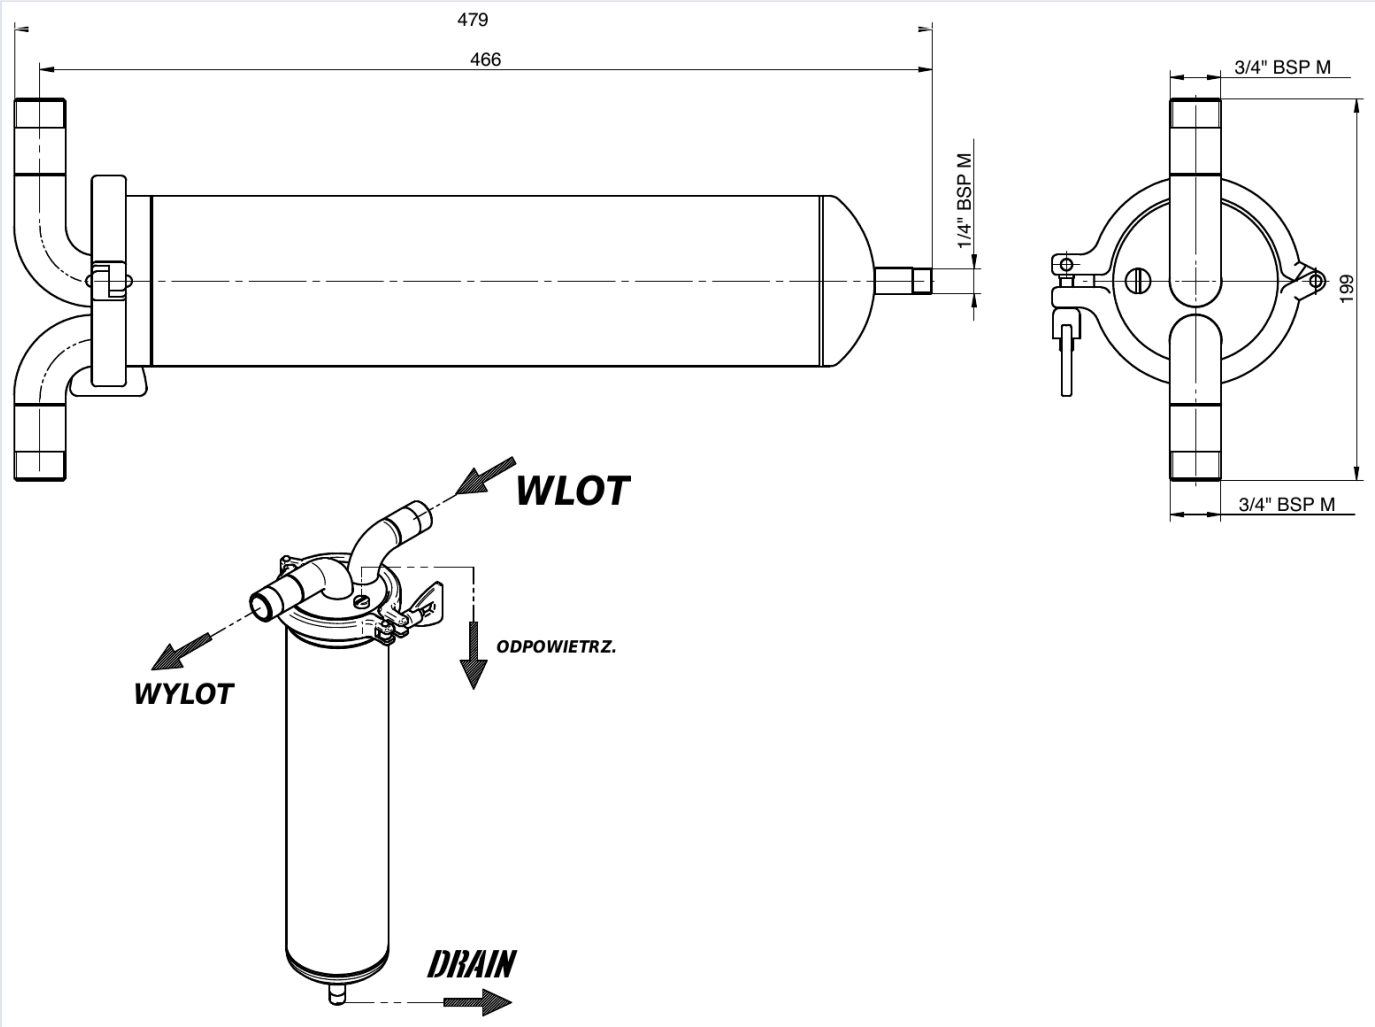

Wymiary w mm. Rysunek poglądowy; wymiary mogą się różnić w zależności od wykonania.

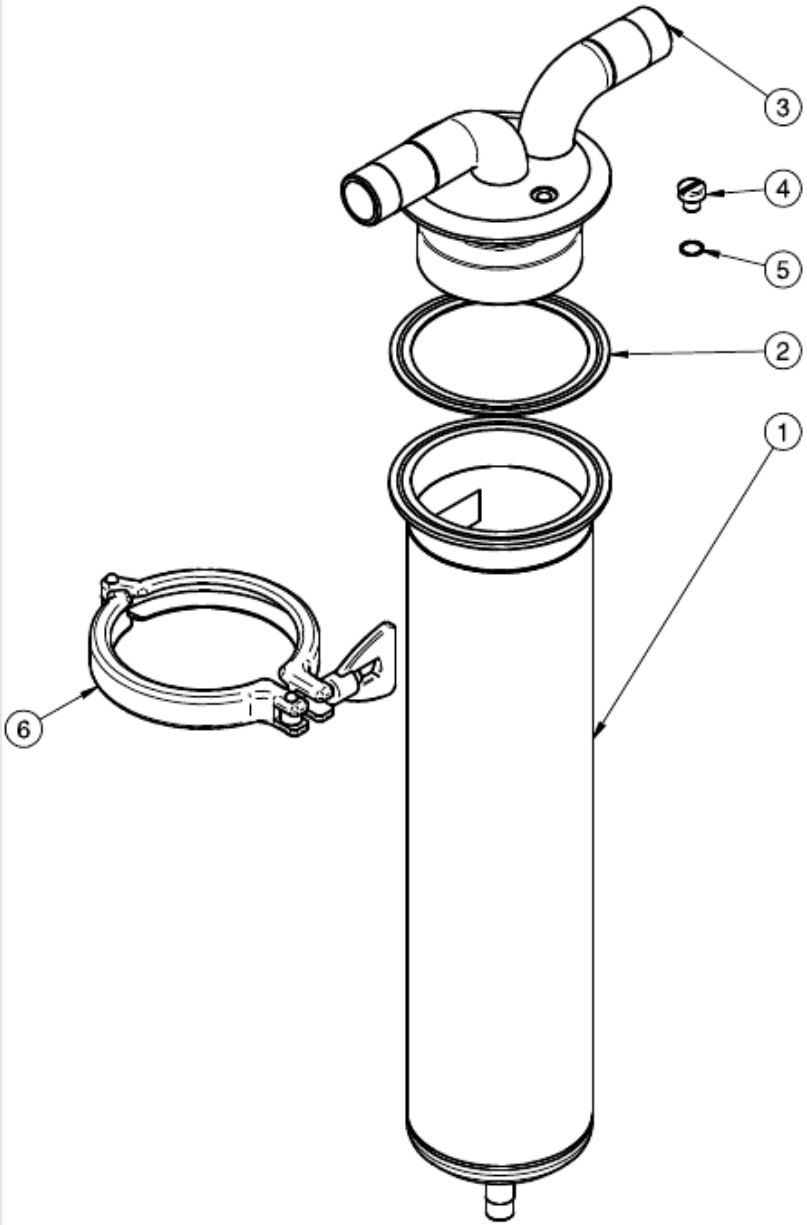

LISTA RICAMBI
SPARE PARTS LIST

1	030017300A40000	CORPO FILTRO 10"	1		
2	ISO2852DN80EPDM	GUARNIZIONE CLAMP DN80 ISO 2852 EPDM	1	EPDM	
3	030015502A40000	TESTA FILTRO FM0	1		
4	VT00246	VTE ISO 1207 M8x8 AISI 316	1	AISI	
5	OR108NBR	O-RING 108 Ø8,73x1,78x12,29 NBR	1	EPDM	
6	MI00237	CHIUSURA TRI-CLAMP ISO DN 80	1		

Dimensioni in mm.	Finitura superfici in Ra µm	TOLLERANZE GENERALI : UNI-EN 22768-mK UNI-EN 22768-c	RAGGI NON QUOTATI: R=0.3 SMUSSI NON QUOTATI: 0.3x45°

MATERIALE :	DISEGNATO DA : GONZATO	APPROVATO DA : -
GREZZO : -	DATA 08/08/2014	DATA : _
FINITURA SUPERFICIALE : -		

DESCRIZIONE: **FM0-C7 1x9" 3/4**

CODICE: **FM0316LC70109M**

REV.: _

Everblue

REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA REV.	REVISIONATO DA:
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-

SCALA 1:1

EVERBLUE Sp. z o.o. www.everblue.pl | info@everblue.pl
RIPRODUZIONE PROIBITA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI AI SENSI DELLA LEGGE

Wymiary w mm. Rysunek poglądowy; wymiary mogą się różnić w zależności od wykonania.

Budowa i działanie

Jednowkładowa obudowa FM-0 ze stali AISI 316L, wykonana z wysokiej jakości surowców, to doskonałe rozwiązanie do zadań filtracyjnych wymagających większej odporności na ciśnienie i wysoką temperaturę. Do obudów FM0-C7 pasują wkłady kod 7 (uszczelka 226, o-ring/spear).

Oferta obejmuje pełną linię obudów jedno- i wielowkładowych na wkłady z całej gamy. Różne materiały (stal nierdzewna AISI 316, włókno szklane, tworzywa: polipropylen, poliamid i PVC) i metody wykonania sprawiają, że obudowy nadają się do instalacji uzdatniania wody pitnej i przemysłowej oraz do sektorów spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego i petrochemicznego. Połączenie obudowy z odpowiednim wkładem pozwala uzyskać dowolny przepływ, skuteczność i stopień usuwania zanieczyszczeń.

Zastosowanie

Zastosowania i filtrowane media: woda.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Model	FM0-C7
Typ	komora filtracyjna (obudowa na wkłady filtracyjne)
Materiał	stal nierdzewna AISI 316L
Przyłącza In/Out	gwint zewnętrzny 3/4″ BSP
Ciśnienie pracy maks.	10 bar
Ciśnienie próbne	15 bar
Temperatura pracy maks.	80 °C
Liczba wkładów	1
Typ końcówek wkładów	C7
Średnica zewnętrzna wkładu maks.	70 mm
Wysokość wkładów	9 3/4″, 20″, 30″, 40″
Wykończenie	śrutowanie ceramiczne
Zastosowanie	woda

Lista kodów

Kod	Wysokość wkładów
DF-FM0316LC70109M	9 3/4″
DF-FM0316LC70120M	20″
DF-FM0316LC70130M	30″
DF-FM0316LC70140M	40″

Informacja dla państw członkowskich UE. Filtry nie posiadają oznakowania CE, ponieważ podlegają art. 4 ust. 3 dyrektywy PED 2014/68/UE z 15 maja 2014 r. Mogą być stosowane wyłącznie z płynami i w warunkach projektowych zgodnych z warunkami określonymi w tej dyrektywie. Odniesienia PED: PED 2014/68/UE; płyn: niebezpieczny – nie; artykuły: 4.1 lit. (a) (ii), 4.3, 13.1.

Potrzebujesz pomocy w doborze lub wyceny?
Skontaktuj się z nami: tel. +48 607 932 762, biuro@dofiltra.pl – www.dofiltra.pl. Informacje w karcie mają charakter poglądowy; zastrzegamy prawo do zmian.