
OBUDOWY DO MEMBRAN RO


Obudowa ciśnieniowa na membrany z włókna szklanego (FRP) 4″, 1000 PSI – FBPV-40-1000

Model: **FBPV-40-1000**

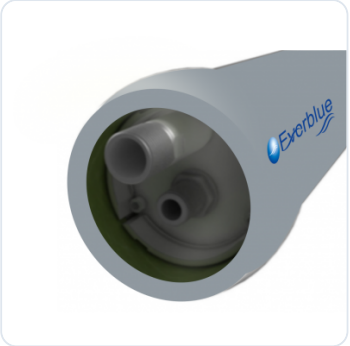

Obudowa ciśnieniowa na membrany z włókna szklanego (FRP), model FBPV-40-1000: średnica 4″, ciśnienie pracy 1000 PSI (68 bar).

Rysunek wymiarowy

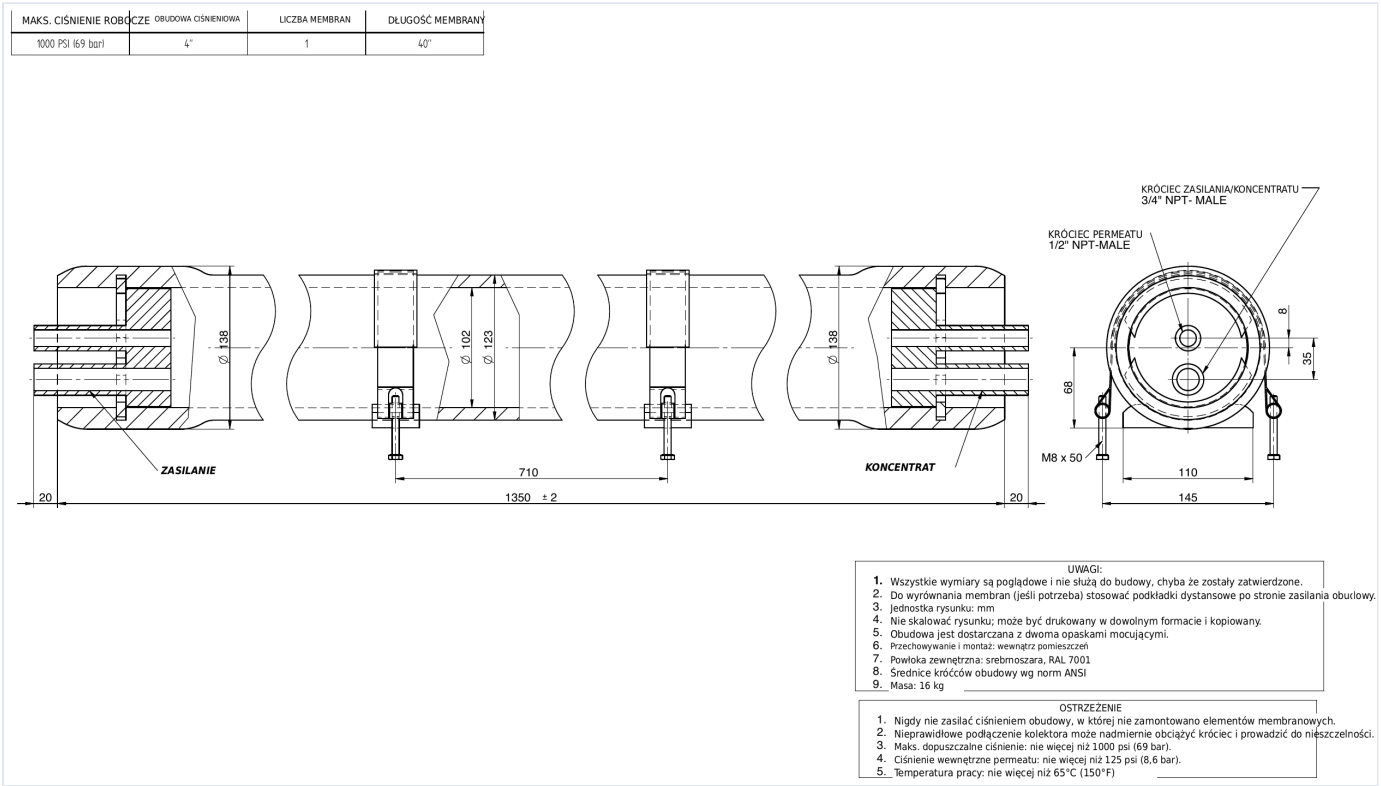

Wymiary w mm. Rysunek poglądowy; wymiary mogą się różnić w zależności od wykonania.

Budowa i działanie

Obudowa ciśnieniowa 4″ na membrany odwróconej osmozy (RO) 4040, na od 1 do 3 elementów. Wersja 1000 PSI (68 bar), z portami końcowymi.

Obudowy ciśnieniowe z włókna szklanego (FRP) na membrany są wykonane z wysokiej jakości surowców, zapewniających długą trwałość, i malowane na zewnątrz na szaro (RAL 7001); kolor można dostosować. Dzięki ramie nośnej są bardzo elastyczne w zastosowaniu. Szeroka gama (średnice 2 ½″, 4″ i 8″) zależy od ciśnienia roboczego (300 i 1000 PSI) oraz od wersji (porty końcowe i wieloportowa). Obudowy stosuje się w głównych procesach uzdatniania wody: od wody komunalnej po morską, od wody dla przemysłu po zastosowania farmaceutyczne, a także w przemyśle spożywczym i napojowym.

Zastosowanie

Instalacje odwróconej osmozy i uzdatniania wody: woda, woda morska; woda komunalna i przemysłowa, zastosowania farmaceutyczne, przemysł spożywczy i napojowy.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Model	FBPV-40-1000
Typ	obudowa ciśnieniowa na membrany (pressure vessel)
Materiał	włókno szklane (FRP)
Średnica membran	4″
Długości membran	40″
Liczba membran	1, 2, 3
Konfiguracja przyłączy	porty końcowe (end port)
Liczba przyłączy	Gray
Ciśnienie pracy maks.	1000 PSI (68 bar)
Kod projektowy	PED
Temperatura pracy maks.	50 °C
Kolor	szary (RAL 7001)
Zastosowanie	woda, woda morska

Lista kodów

Kod	Liczba membran
DF-FBPVFRP4040011000PEGY	1
DF-FBPVFRP4040021000PEGY	2
DF-FBPVFRP4040031000PEGY	3

Potrzebujesz pomocy w doborze lub wyceny?
Skontaktuj się z nami: tel. +48 607 932 762, biuro@dofiltra.pl – www.dofiltra.pl. Informacje w karcie mają charakter poglądowy; zastrzegamy prawo do zmian.