OBUDOWY WORKÓW FILTRACYJNYCH


Obudowa worka filtracyjnego z polipropylenu – FBO

Model: **FBO**



Obudowa worka filtracyjnego z polipropylenu, model FBO. Liczba worków: 1; ciśnienie pracy do 6 bar.

Rysunek wymiarowy

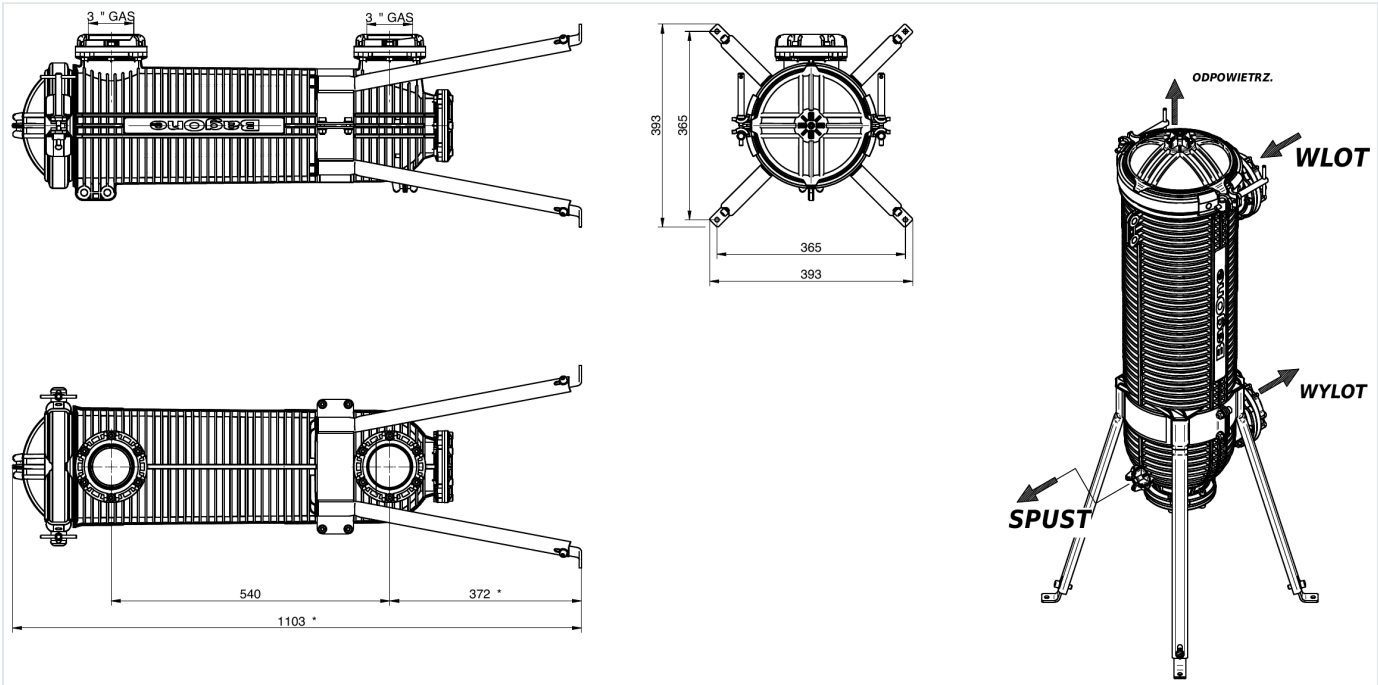

Wymiary w mm. Rysunek poglądowy; wymiary mogą się różnić w zależności od wykonania.

Budowa i działanie

Obudowa FBO to wzmocniona obudowa na worek filtracyjny, wykonana z polipropylenu. Sprawdza się w instalacjach wody słonawej i morskiej i obsługuje worki o rozmiarze 19″.

Obudowy worków filtracyjnych są zaprojektowane tak, aby zapewnić dokładne dopasowanie i szybką wymianę worków. Różne materiały (stal nierdzewna AISI 316, polipropylen) i metody wykonania sprawiają, że obudowy nadają się do instalacji uzdatniania wody pitnej i przemysłowej oraz do sektorów spożywczego, chemicznego i petrochemicznego.

Zastosowanie

Media filtrowane: woda, woda morska.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Model	FBO

Parametr	Wartość
Typ	obudowa worka filtracyjnego
Materiał	polipropylen (PP)
Przyłącza In/Out	gwint wewnętrzny 3″ BSP, kołnierz DN 80 typ F
Ciśnienie pracy maks.	6 bar
Ciśnienie próbne	9 bar
Temperatura pracy maks.	40 °C
Liczba worków	1
Typ końcówki worka	06
Średnica wewnętrzna worka min.	141 mm
Średnica zewnętrzna worka maks.	155 mm
Długość worka	19″ (480 mm)
Zastosowanie	woda, woda morska

Lista kodów

Kod	Przyłącze
DF-FBOPP060119300FT	gwint wewnętrzny 3″ BSP
DF-FBOPP060119DN80F	kołnierz DN 80 typ F

Informacja dla państw członkowskich UE. Filtry nie posiadają oznakowania CE, ponieważ podlegają art. 4 ust. 3 dyrektywy PED 2014/68/UE z 15 maja 2014 r. Mogą być stosowane wyłącznie z płynami i w warunkach projektowych zgodnych z warunkami określonymi w tej dyrektywie. Odniesienia PED: PED 2014/68/UE; płyn: niebezpieczny – nie; artykuły: 4.1 lit. (a) (ii), 4.3, 13.1.

Potrzebujesz pomocy w doborze lub wyceny?
Skontaktuj się z nami: tel. +48 607 932 762, biuro@dofiltra.pl – www.dofiltra.pl. Informacje w karcie mają charakter poglądowy; zastrzegamy prawo do zmian.