OBUDOWY WORKÓW FILTRACYJNYCH


Obudowa worka filtracyjnego ze stali nierdzewnej AISI 316 – FBF

Model: **FBF**



Obudowa worka filtracyjnego ze stali nierdzewnej AISI 316, model FBF. Liczba worków: 1; ciśnienie pracy do 10 bar.

Rysunek wymiarowy

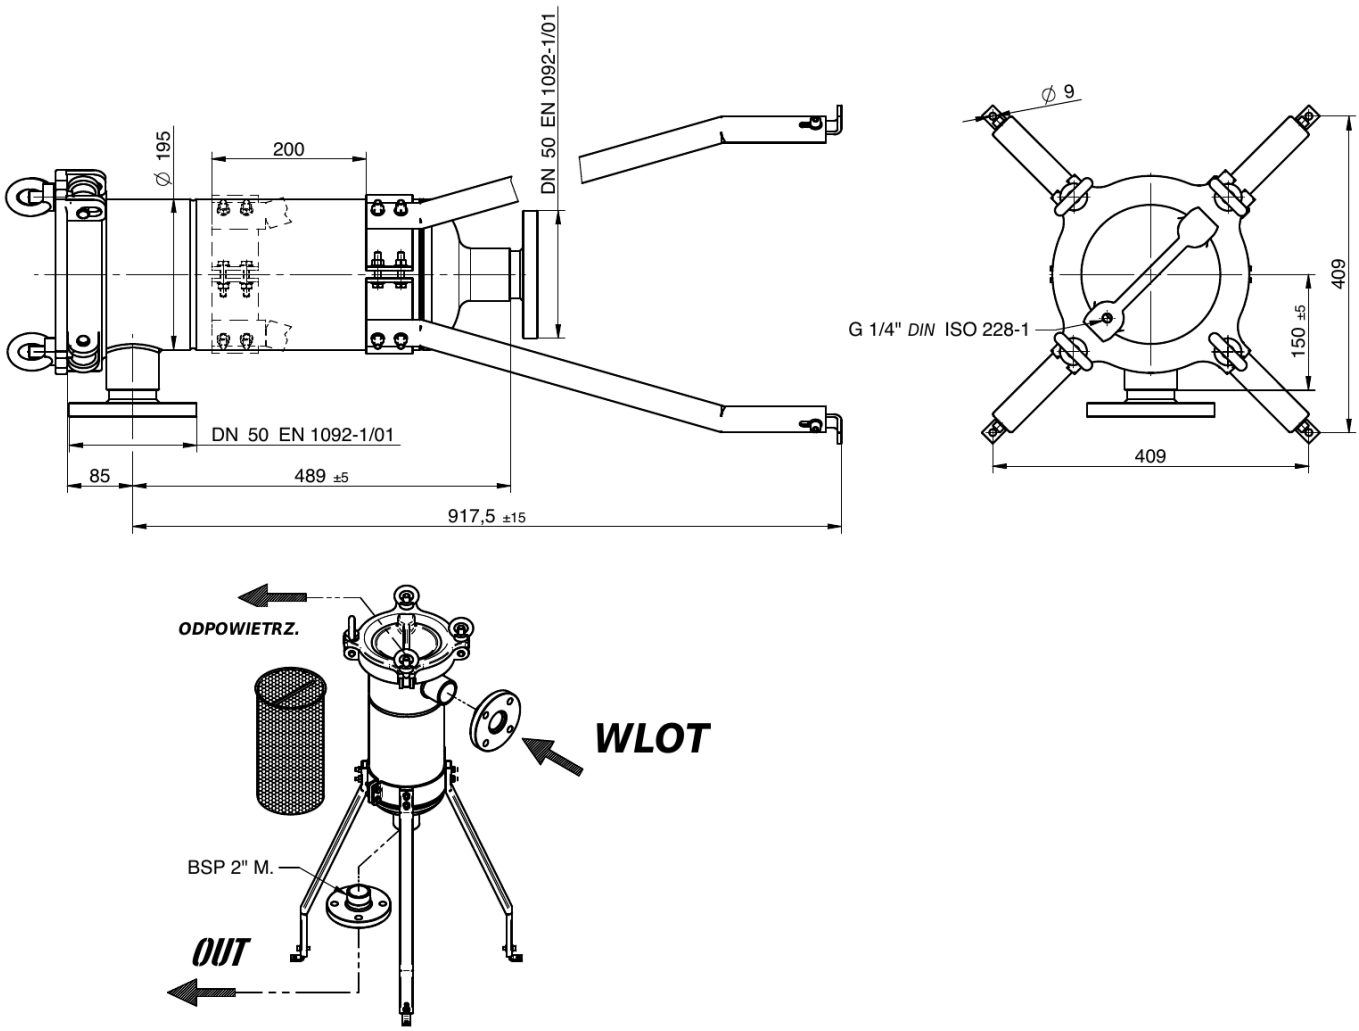

Wymiary w mm. Rysunek poglądowy; wymiary mogą się różnić w zależności od wykonania.

Budowa i działanie

Obudowa FBF to uniwersalna, wzmocniona obudowa na worek filtracyjny ze stali nierdzewnej AISI 316, z przyłączem 2″ lub kołnierzem DN 50 EN 1092. Dostępna w dwóch rozmiarach: na worki 17″ (rozmiar 1) lub 32″ (rozmiar 2).

Obudowy worków filtracyjnych są zaprojektowane tak, aby zapewnić dokładne dopasowanie i szybką wymianę worków. Różne materiały (stal nierdzewna AISI 316, polipropylen) i metody wykonania sprawiają, że obudowy nadają się do instalacji uzdatniania wody pitnej i przemysłowej oraz do sektorów spożywczego, chemicznego i petrochemicznego.

Zastosowanie

Media filtrowane: woda.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Model	FBF
Typ	obudowa worka filtracyjnego
Materiał	stal nierdzewna AISI 316
Przyłącza In/Out	kołnierz DN 50 EN 1092, gwint wewnętrzny 2″ BSP
Ciśnienie pracy maks.	10 bar
Ciśnienie próbne	12 bar
Temperatura pracy maks.	80 °C
Liczba worków	1
Typ końcówki worka	07
Średnica wewnętrzna worka min.	161 mm
Średnica zewnętrzna worka maks.	180 mm
Długość worka	17″ (430 mm), 32″ (810 mm)
Zastosowanie	woda

Lista kodów

Kod	Długość worka	Przyłącze
DF-FBF316070117200FFM	17″ (430 mm)	kołnierz DN 50 EN 1092
DF-FBF316070117200FTM	17″ (430 mm)	gwint wewnętrzny 2″ BSP
DF-FBF316070132200FFM	32″ (810 mm)	kołnierz DN 50 EN 1092
DF-FBF316070132200FTM	32″ (810 mm)	gwint wewnętrzny 2″ BSP

Informacja dla państw członkowskich UE. Filtry nie posiadają oznakowania CE, ponieważ podlegają art. 4 ust. 3 dyrektywy PED 2014/68/UE z 15 maja 2014 r. Mogą być stosowane wyłącznie z płynami i w warunkach projektowych zgodnych z warunkami określonymi w tej dyrektywie. Odniesienia PED: PED 2014/68/UE; płyn: niebezpieczny – nie; artykuły: 4.1 lit. (a) (ii), 4.3, 13.1. Kod projektowy: ASME VIII.

Potrzebujesz pomocy w doborze lub wyceny?
Skontaktuj się z nami: tel. +48 607 932 762, biuro@dofiltra.pl – www.dofiltra.pl. Informacje w karcie mają charakter poglądowy; zastrzegamy prawo do zmian.