FILTRACJA WGŁĘBNA


Świeca filtracyjna napylana PP – N95BHF (skuteczność 95%)

Model: **N95BHF**



Wkład filtracyjny melt blown z polipropylenu, o podwójnym gradiencie struktury (świeca filtracyjna), seria N95BHF. Skuteczność filtracji serii: 95%. Serie różnią się skutecznością filtracji, dlatego dobierz wkład do wymaganej dokładności procesu. Długość i stopień filtracji wybierzesz w wariantach produktu.

Rysunek wymiarowy

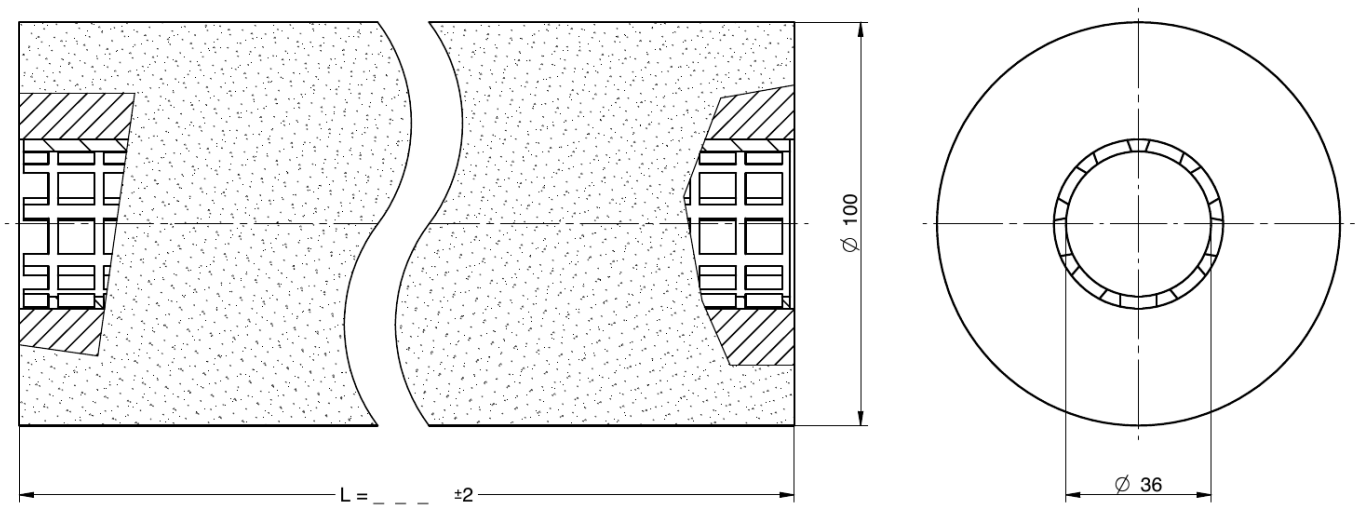

	L = mm.
9"3/4	248
20"	508

BHF – wkład o dużej średnicy (ok. 100–114 mm), otwarty z obu stron, z kołnierzowymi zaślepkami po obu końcach (w wykonaniu napylanym – bez zaślepek).

Wymiary w mm. Rysunek poglądowy; wymiary mogą się różnić w zależności od wykonania.

Budowa i działanie

Wkłady wykonane z wytłaczanego polipropylenu, z wewnętrznym rdzeniem nośnym i sztywnymi, formowanymi końcówkami z polipropylenu. Dwuwarstwowa struktura o zmiennej gęstości (podwójny gradient) zapewnia bardzo dużą pojemność zanieczyszczeń: pierwsza warstwa zatrzymuje cząstki największe, a druga, wykańczająca, cząstki drobniejsze. Zalecane do wód nieuzdatnionych o dużej zawartości zawiesin (do 1 ppm TSS) i niejednorodnym rozkładzie cząstek.

Zastosowanie

Filtrowane media: woda, woda morska. Wkłady nadają się także do filtracji napojów, wina i innych cieczy oraz do uzdatniania wody pitnej i przemysłowej, w tym w zastosowaniach spożywczych.

Wykonanie i końcówki

Wykonanie z końcówkami typu **BHF** – wkład o dużej średnicy (ok. 100–114 mm), otwarty z obu stron, z kołnierzowymi zaślepkami po obu końcach (w wykonaniu napylanym – bez zaślepek). W razie wątpliwości co do doboru pomożemy dobrać wkład do instalacji. Zobacz opis wszystkich rodzajów zakończeń.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Seria	N95BHF
Typ	wkład filtracyjny melt blown z polipropylenu, o podwójnym gradiencie struktury
Materiał filtracyjny	polipropylen
Rdzeń wewnętrzny	brak
Rdzeń zewnętrzny	brak
Skuteczność filtracji	95%
Dostępne długości	9 3/4″, 20″
Dostępna dokładność filtracji	1-10 µm, 5-20 µm, 10-20 µm, 20-50 µm, 50-90 µm
Maks. temperatura pracy	80°C
Maks. ciśnienie różnicowe (20°C)	2 bar
Zalecane ciśnienie wymiany wkładu	1 bar
Sanityzacja na gorąco	nie
Zastosowanie	woda, woda morska
Końcówki	Wykonanie z końcówkami typu BHF – do obudów z odpowiednim mocowaniem

Lista kodów

Kod	Długość	Dokładność filtracji	Przepływ (l/h)	Powierzchnia filtracyjna (m^2)
DF-N95BHF0901BHF	9 3/4″	1-10 µm	3 000	0,08
DF-N95BHF0905BHF	9 3/4″	5-20 µm	4 500	0,08
DF-N95BHF0910BHF	9 3/4″	10-20 µm	4 500	0,08
DF-N95BHF0920BHF	9 3/4″	20-50 µm	4 500	0,08
DF-N95BHF0950BHF	9 3/4″	50-90 µm	4 500	0,08
DF-N95BHF2001BHF	20″	1-10 µm	6 000	0,16
DF-N95BHF2005BHF	20″	5-20 µm	9 000	0,16
DF-N95BHF2010BHF	20″	10-20 µm	9 000	0,16
DF-N95BHF2020BHF	20″	20-50 µm	9 000	0,16
DF-N95BHF2050BHF	20″	50-90 µm	9 000	0,16

Potrzebujesz pomocy w doborze lub wyceny?
Skontaktuj się z nami: tel. +48 607 932 762, biuro@dofiltra.pl – www.dofiltra.pl. Informacje w karcie mają charakter poglądowy; zastrzegamy prawo do zmian.