FILTRACJA WGŁĘBNA


Świeca filtracyjna napylana PP – N95CLDG (skuteczność 95%)

Model: **N95CLDG**



Wkład filtracyjny z mikrowłókna polipropylenowego, bez rdzenia (świeca filtracyjna), seria N95CLDG. Skuteczność filtracji serii: 95%. Serie różnią się skutecznością filtracji, dlatego dobierz wkład do wymaganej dokładności procesu. Długość i stopień filtracji wybierzesz w wariantach produktu.

Rysunek wymiarowy

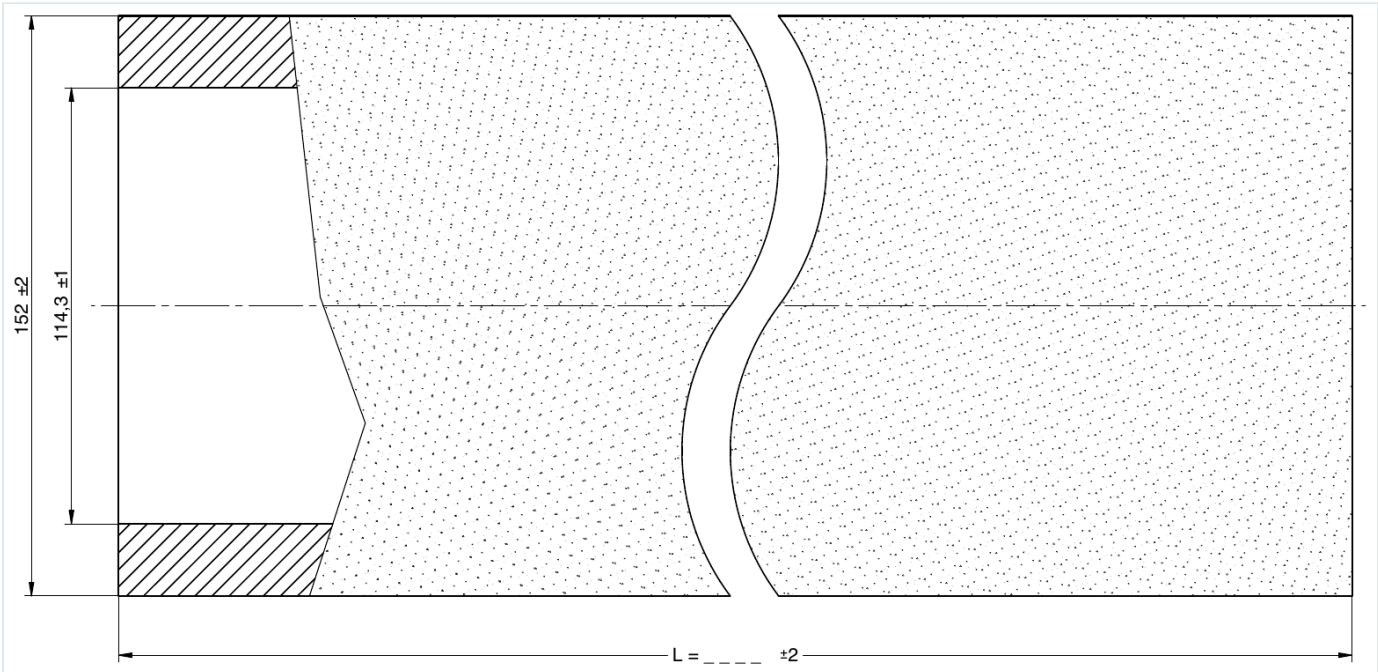

	L = mm.
20"	508
40"	1016

CL – wkład Ø152 mm z otworem Ø114,3 mm, bez zaślepek, otwarty z obu stron.

Wymiary w mm. Rysunek poglądowy; wymiary mogą się różnić w zależności od wykonania.

Budowa i działanie

Wkłady głębokiej filtracji z mikrowłókna polipropylenowego, bez rdzenia wewnętrznego (coreless). Dostępne w długościach 20″ i 40″ oraz w kilku stopniach filtracji.

Zastosowanie

Filtrowane media: woda, woda morska. Wkłady nadają się także do filtracji napojów, wina i innych cieczy oraz do uzdatniania wody pitnej i przemysłowej, w tym w zastosowaniach spożywczych.

Wykonanie i końcówki

Wykonanie z końcówkami typu **CL** – wkład Ø152 mm z otworem Ø114,3 mm, bez zaślepek, otwarty z obu stron. W razie wątpliwości co do doboru pomożemy dobrać wkład do instalacji. Zobacz opis wszystkich rodzajów zakończeń.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Seria	N95CLDG
Typ	wkład filtracyjny z mikrowłókna polipropylenowego, bez rdzenia
Materiał filtracyjny	polipropylen
Rdzeń wewnętrzny	brak
Rdzeń zewnętrzny	brak
Skuteczność filtracji	95%
Dostępne długości	20″, 40″
Dostępna dokładność filtracji	1-10 µm, 5-20 µm, 10-20 µm, 20-50 µm, 50-90 µm
Maks. temperatura pracy	50°C
Maks. ciśnienie różnicowe (20°C)	2 bar
Zalecane ciśnienie wymiany wkładu	1 bar
Sanityzacja na gorąco	nie
Zastosowanie	woda, woda morska
Końcówki	Wykonanie z końcówkami typu CL – do obudów z odpowiednim mocowaniem

Lista kodów

Kod	Długość	Dokładność filtracji	Przepływ (l/h)	Powierzchnia filtracyjna (m^2)
DF-N95CLDG2001CL	20″	1-10 µm	6 000	0,24
DF-N95CLDG2005CL	20″	5-20 µm	12 000	0,24
DF-N95CLDG2010CL	20″	10-20 µm	18 000	0,24
DF-N95CLDG2020CL	20″	20-50 µm	25 000	0,24
DF-N95CLDG2050CL	20″	50-90 µm	25 000	0,24
DF-N95CLDG4001CL	40″	1-10 µm	12 000	0,48
DF-N95CLDG4005CL	40″	5-20 µm	24 000	0,48
DF-N95CLDG4010CL	40″	10-20 µm	36 000	0,48
DF-N95CLDG4020CL	40″	20-50 µm	50 000	0,48
DF-N95CLDG4050CL	40″	50-90 µm	50 000	0,48

Potrzebujesz pomocy w doborze lub wyceny?
Skontaktuj się z nami: tel. +48 607 932 762, biuro@dofiltra.pl – www.dofiltra.pl. Informacje w karcie mają charakter poglądowy; zastrzegamy prawo do zmian.