ŚWIECE WIELORAZOWE


Świeca filtracyjna plisowana wielorazowa ze stali nierdzewnej AISI 316 – A485PS

Model: **A485PS**



Wielorazowy plisowany wkład ze stali nierdzewnej AISI 316 (świeca filtracyjna), seria A485PS. Skuteczność filtracji serii: 85%. Serie różnią się skutecznością filtracji, dlatego dobierz wkład do wymaganej dokładności procesu. Długość i stopień filtracji wybierzesz w wariantach produktu.


Rysunek wymiarowy

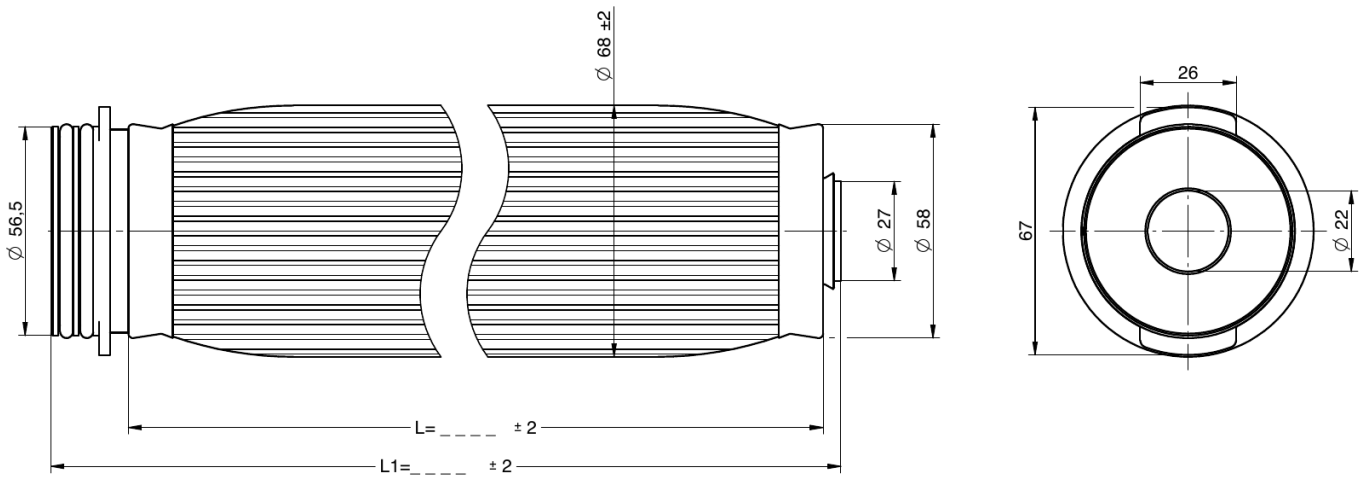

	L = mm.	L1 =
9"3/4	242	269
20"	496	523
30"	742	769
40"	992	1019

C2 – jeden koniec z szyjką uszczelniającą Ø56 mm (uszczelki O-ring i wypustki blokujące – typ 226), drugi zamknięty płaską zaślepką (SOE).


Wymiary w mm. Rysunek poglądowy; wymiary mogą się różnić w zależności od wykonania.

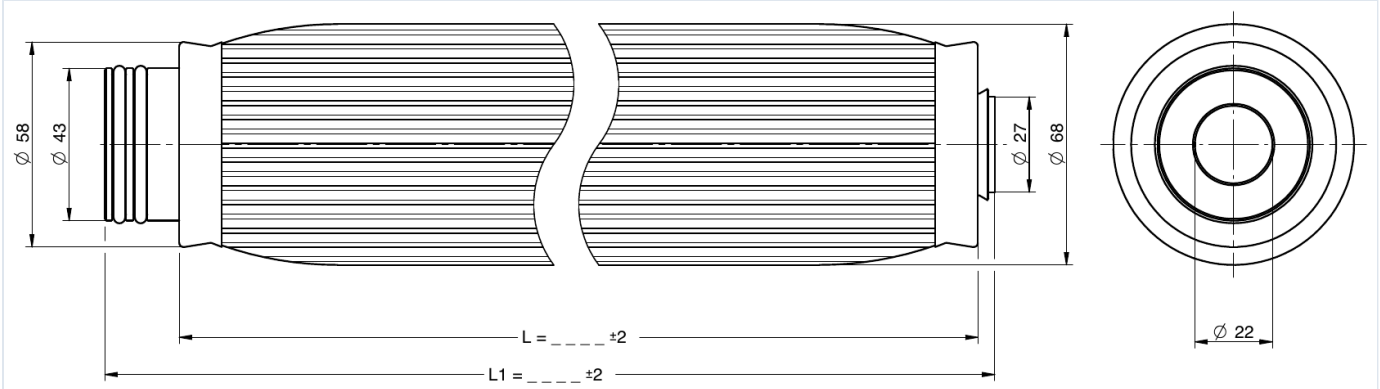

	L = mm.	L1 =
9"3/4	242	269
20"	496	523
30"	742	769
40"	992	1019

C3 – jeden koniec z szyjką uszczelniającą Ø43 mm (uszczelki O-ring, bez wypustek – typ 222), drugi zamknięty płaską zaślepką (SOE).


Wymiary w mm. Rysunek poglądowy; wymiary mogą się różnić w zależności od wykonania.

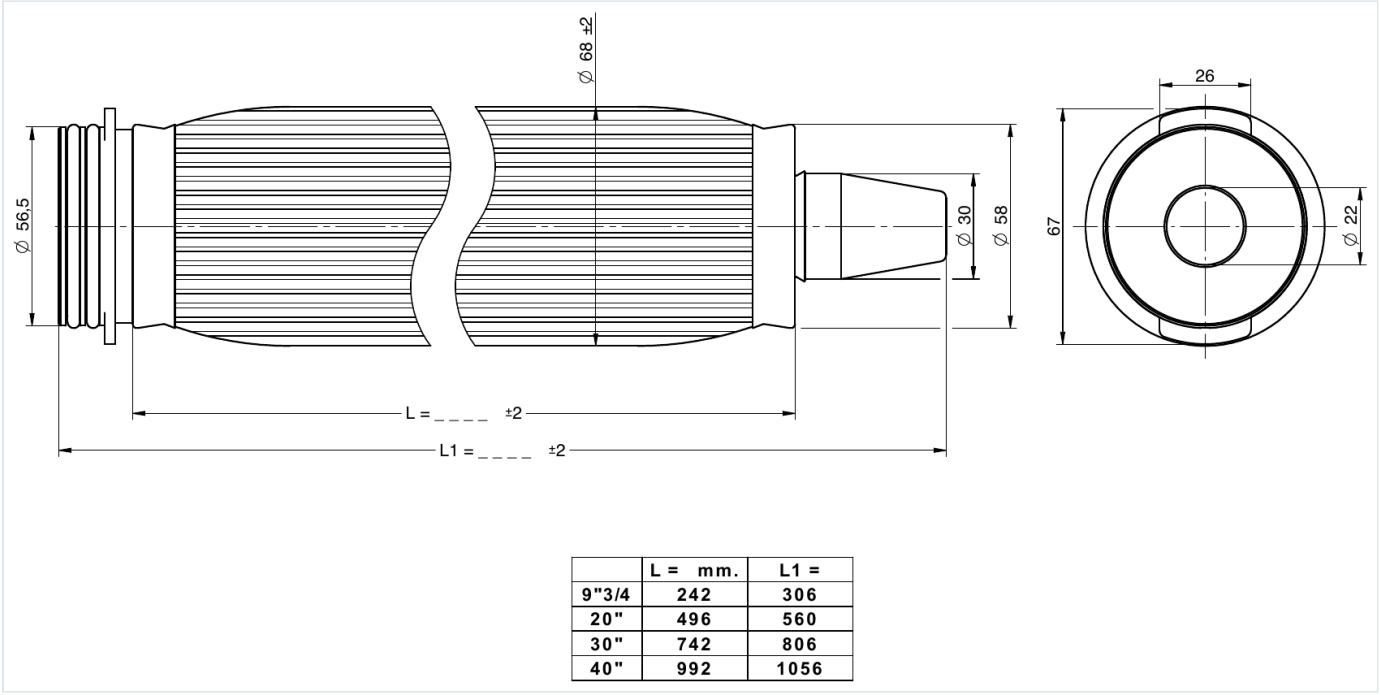

	L = mm.	L1 =
9"3/4	242	306
20"	496	560
30"	742	806
40"	992	1056

C7 – jak C2 (szyjka Ø56 mm z uszczelkami i wypustkami – typ 226), ale drugi koniec zakończony zaślepką ze szpicem.


Wymiary w mm. Rysunek poglądowy; wymiary mogą się różnić w zależności od wykonania.

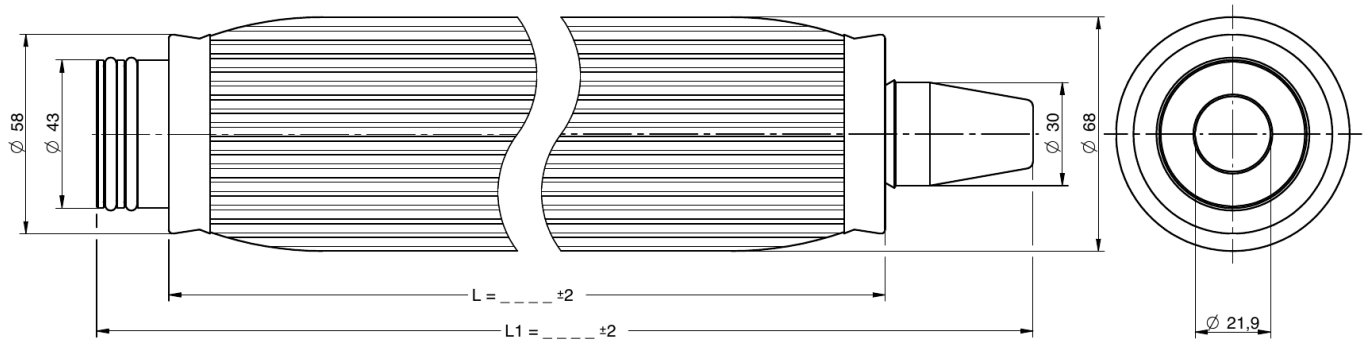

	L = mm.	L1 =
9"3/4	242	306
20"	496	560
30"	742	806
40"	992	1056

C8 – jak C3 (szyjka Ø43 mm z uszczelkami – typ 222), ale drugi koniec zakończony zaślepką ze szpicem.

Wymiary w mm. Rysunek poglądowy; wymiary mogą się różnić w zależności od wykonania.

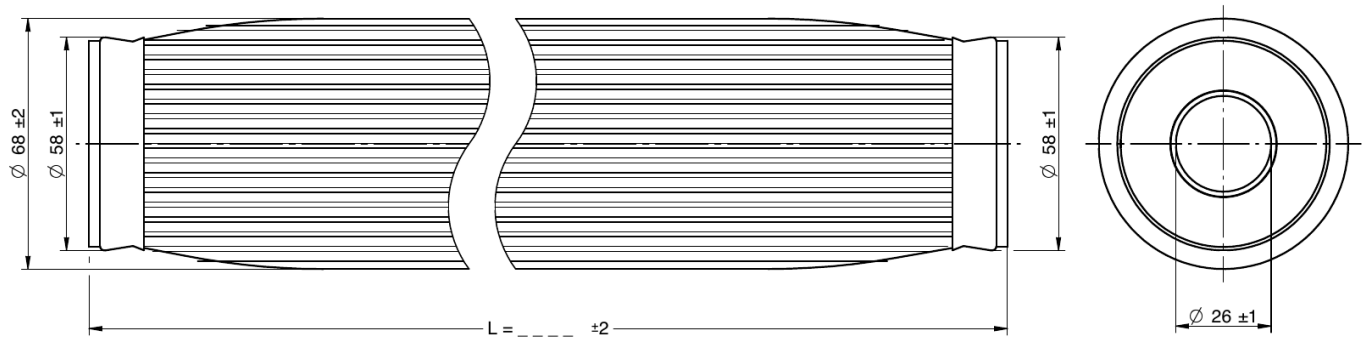

	L = mm.
9"3/4	248
20"	498
30"	748
40"	998

ST / DOE – wkład bez zaślepek i uszczelek, otwarty z obu stron (DOE); uszczelnienie zapewnia obudowa.

Wymiary w mm. Rysunek poglądowy; wymiary mogą się różnić w zależności od wykonania.

Budowa i działanie

Wkłady plisowane wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316, przeznaczone do pracy przy wysokim ciśnieniu i wysokiej temperaturze (do 160°C, różnica ciśnień do 3 bar). Rdzeń wewnętrzny również ze stali AISI 316 (grubość 1 mm). Wkłady są wielorazowe, można je myć i regenerować, i dopuszczają sanityzację na gorąco. Wkłady można myć co najmniej 500 razy.

Zastosowanie

Filtrowane media: woda. Wkłady nadają się także do filtracji napojów, wina i innych cieczy oraz do uzdatniania wody pitnej i przemysłowej, w tym w zastosowaniach spożywczych.

Wykonanie i końcówki

Wersja standardowa ST – wkład bez zaślepek i uszczelek, otwarty z obu stron (DOE); uszczelnienie zapewnia obudowa. Na zapytanie dostępne także zakończenia: **C2** – jeden koniec z szyjką uszczelniającą Ø56 mm (uszczelki O-ring i wypustki blokujące – typ 226), drugi zamknięty płaską zaślepką (SOE); **C3** – jeden koniec z szyjką uszczelniającą Ø43 mm (uszczelki O-ring, bez wypustek – typ 222), drugi zamknięty płaską zaślepką (SOE); **C7** – jak C2 (szyjka Ø56 mm z uszczelkami i wypustkami – typ 226), ale drugi koniec zakończony zaślepką ze szpicem; **C8** –

jak C3 (szyjka Ø43 mm z uszczelkami – typ 222), ale drugi koniec zakończony zaślepką ze szpicem. Zobacz opis wszystkich rodzajów zakończeń.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Seria	A485PS
Typ	wielorazowy plisowany wkład ze stali nierdzewnej AISI 316
Materiał filtracyjny	stal nierdzewna AISI 316
Rdzeń wewnętrzny	stal nierdzewna AISI 316 (grubość 1 mm)
Rdzeń zewnętrzny	brak
Skuteczność filtracji	85%
Dostępne długości	9 3/4″, 20″, 30″, 40″
Dostępna dokładność filtracji	5 µm, 10 µm, 15 µm, 25 µm, 40 µm, 50 µm, 70 µm, 100 µm, 150 µm, 200 µm, 250 µm, 300 µm, 400 µm, 500 µm, 750 µm, 1000 µm
Maks. temperatura pracy	160°C
Maks. ciśnienie różnicowe (20°C)	3 bar
Zalecane ciśnienie wymiany wkładu	1 bar
Sanityzacja na gorąco	tak
Zastosowanie	woda
Końcówki	Wersja standardowa (ST, DOE – obustronnie otwarta)

Lista kodów

Kod	Długość	Dokładność filtracji	Przepływ (l/h)	Powierzchnia filtracyjna (m^2)
DF-A485PS0905	9 3/4″	5 µm	700	0,16
DF-A485PS0910	9 3/4″	10 µm	750	0,16
DF-A485PS09100	9 3/4″	100 µm	1 500	0,16
DF-A485PS091000	9 3/4″	1000 µm	2 000	0,16
DF-A485PS0915	9 3/4″	15 µm	800	0,16
DF-A485PS09150	9 3/4″	150 µm	1 700	0,16
DF-A485PS09200	9 3/4″	200 µm	1 850	0,16
DF-A485PS0925	9 3/4″	25 µm	900	0,16
DF-A485PS09250	9 3/4″	250 µm	2 000	0,16
DF-A485PS09300	9 3/4″	300 µm	2 000	0,16
DF-A485PS0940	9 3/4″	40 µm	1 100	0,16
DF-A485PS09400	9 3/4″	400 µm	2 000	0,16
DF-A485PS0950	9 3/4″	50 µm	1 200	0,16
DF-A485PS09500	9 3/4″	500 µm	2 000	0,16
DF-A485PS0970	9 3/4″	70 µm	1 300	0,16
DF-A485PS09750	9 3/4″	750 µm	2 000	0,16
DF-A485PS2005	20″	5 µm	1 400	0,34
DF-A485PS2010	20″	10 µm	1 500	0,34
DF-A485PS20100	20″	100 µm	3 000	0,34
DF-A485PS201000	20″	1000 µm	4 000	0,34

Kod	Długość	Dokładność filtracji	Przepływ (l/h)	Powierzchnia filtracyjna (m^2)
DF-A485PS2015	20″	15 µm	1 600	0,34
DF-A485PS20150	20″	150 µm	3 400	0,34
DF-A485PS20200	20″	200 µm	3 700	0,34
DF-A485PS2025	20″	25 µm	1 800	0,34
DF-A485PS20250	20″	250 µm	4 000	0,34
DF-A485PS20300	20″	300 µm	4 000	0,34
DF-A485PS2040	20″	40 µm	2 200	0,34
DF-A485PS20400	20″	400 µm	4 000	0,34
DF-A485PS2050	20″	50 µm	2 400	0,34
DF-A485PS20500	20″	500 µm	4 000	0,34
DF-A485PS2070	20″	70 µm	2 600	0,34
DF-A485PS20750	20″	750 µm	4 000	0,34
DF-A485PS3005	30″	5 µm	2 100	0,52
DF-A485PS3010	30″	10 µm	2 250	0,52
DF-A485PS30100	30″	100 µm	4 500	0,52
DF-A485PS301000	30″	1000 µm	5 000	0,52
DF-A485PS3015	30″	15 µm	2 400	0,52
DF-A485PS30150	30″	150 µm	5 000	0,52
DF-A485PS30200	30″	200 µm	5 000	0,52
DF-A485PS3025	30″	25 µm	2 700	0,52
DF-A485PS30250	30″	250 µm	5 000	0,52
DF-A485PS30300	30″	300 µm	5 000	0,52
DF-A485PS3040	30″	40 µm	3 300	0,52
DF-A485PS30400	30″	400 µm	5 000	0,52
DF-A485PS3050	30″	50 µm	3 600	0,52
DF-A485PS30500	30″	500 µm	5 000	0,52
DF-A485PS3070	30″	70 µm	3 900	0,52
DF-A485PS30750	30″	750 µm	5 000	0,52
DF-A485PS4005	40″	5 µm	2 800	0,68
DF-A485PS4010	40″	10 µm	3 000	0,68
DF-A485PS40100	40″	100 µm	5 000	0,68
DF-A485PS401000	40″	1000 µm	5 000	0,68
DF-A485PS4015	40″	15 µm	3 200	0,68
DF-A485PS40150	40″	150 µm	5 000	0,68
DF-A485PS40200	40″	200 µm	5 000	0,68
DF-A485PS4025	40″	25 µm	3 600	0,68
DF-A485PS40250	40″	250 µm	5 000	0,68
DF-A485PS40300	40″	300 µm	5 000	0,68
DF-A485PS4040	40″	40 µm	4 400	0,68
DF-A485PS40400	40″	400 µm	5 000	0,68
DF-A485PS4050	40″	50 µm	4 800	0,68
DF-A485PS40500	40″	500 µm	5 000	0,68
DF-A485PS4070	40″	70 µm	5 000	0,68
DF-A485PS40750	40″	750 µm	5 000	0,68

Potrzebujesz pomocy w doborze lub wyceny?
Skontaktuj się z nami: tel. +48 607 932 762, biuro@dofiltra.pl – www.dofiltra.pl. Informacje w karcie mają charakter poglądowy; zastrzegamy prawo do zmian.