ŚWIECE PLISOWANE


Świeca filtracyjna plisowana z polipropylenu – PP95OR5L200

Model: **PP95OR5L200**



Plisowany wkład filtracyjny z polipropylenu o długości 60″ (świeca filtracyjna), seria PP95OR5L200. Skuteczność filtracji serii: 95%. Serie różnią się skutecznością filtracji, dlatego dobierz wkład do wymaganej dokładności procesu. Długość i stopień filtracji wybierzesz w wariantach produktu.

Rysunek wymiarowy

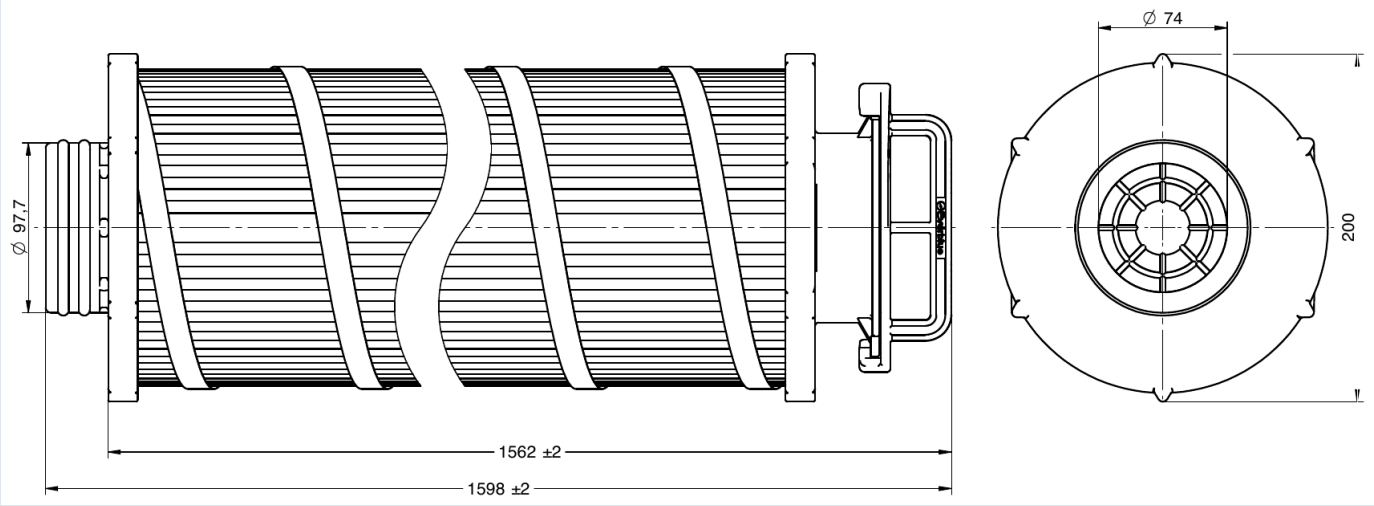

OR – jak BL: wkład Ø200 mm z szyjką uszczelniającą Ø97,7 mm i zaślepką z uchwytem, dodatkowo z opaską spiralną wzmacniającą korpus.

Wymiary w mm. Rysunek poglądowy; wymiary mogą się różnić w zależności od wykonania.

Budowa i działanie

Plisowany wkład z polipropylenu o długości 60″, wykonywany z mocowaniem typu OR, dobieranym do obudów wymagających takiego przyłącza. Wkład może być wykonany z mocowaniami kompatybilnymi z obudowami Aqualine, w miejsce wkładów Aqualine (AL) ALN01-60B, ALN05-60B, ALN10-60B i ALN20-60B. Nazwy i oznaczenia handlowe należą do ich właścicieli i służą wyłącznie do określenia kompatybilności.

Medium filtracyjne tworzy trójwarstwowy pakiet z polipropylenu, podparty zewnętrzną i wewnętrzną siatką drenażową, również z PP. Siatka zewnętrzna zapewnia dopływ cieczy do każdej fałdy także przy silnym zanieczyszczeniu, a siatka wewnętrzna zapobiega zamykaniu się fałd przy narastającej różnicy ciśnień, utrzymując stały przepływ do wnętrza wkładu. Wkłady są przeznaczone do końcowego doczyszczania wód zawierających cząstki o jednorodnych rozmiarach.

Zastosowanie

Filtrowane media: woda, woda morska. Wkłady nadają się także do filtracji napojów, wina i innych cieczy oraz do uzdatniania wody pitnej i przemysłowej, w tym w zastosowaniach spożywczych.

Wykonanie i końcówki

Wykonanie z końcówkami typu **OR** – jak BL: wkład Ø200 mm z szyjką uszczelniającą Ø97,7 mm i zaślepką z uchwytem, dodatkowo z opaską spiralną wzmacniającą korpus. W razie wątpliwości co do doboru pomożemy dobrać wkład do instalacji. Zobacz opis wszystkich rodzajów zakończeń.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Seria	PP95OR5L200
Typ	plisowany wkład filtracyjny z polipropylenu o długości 60″
Materiał filtracyjny	polipropylen
Rdzeń wewnętrzny	polipropylen
Rdzeń zewnętrzny	brak
Skuteczność filtracji	95%
Dostępne długości	60″
Dostępna dokładność filtracji	1 µm, 5 µm, 10 µm, 20 µm, 50 µm
Maks. temperatura pracy	50°C
Maks. ciśnienie różnicowe (20°C)	2 bar
Zalecane ciśnienie wymiany wkładu	1 bar
Sanityzacja na gorąco	nie
Zastosowanie	woda, woda morska
Końcówki	Wykonanie z końcówkami typu OR – do obudów z odpowiednim mocowaniem

Lista kodów

Kod	Dokładność filtracji	Przepływ (l/h)	Powierzchnia filtracyjna (m²)
DF-PP95OR5L20060010RS	1 µm	36 000	10,6
DF-PP95OR5L20060050RS	5 µm	54 000	10,6
DF-PP95OR5L20060100RS	10 µm	54 000	10,6
DF-PP95OR5L20060200RS	20 µm	54 000	10,6
DF-PP95OR5L20060500RS	50 µm	54 000	10,6

Potrzebujesz pomocy w doborze lub wyceny?
Skontaktuj się z nami: tel. +48 607 932 762, biuro@dofiltra.pl – www.dofiltra.pl. Informacje w karcie mają charakter poglądowy; zastrzegamy prawo do zmian.