FILTRACJA WGŁĘBNA


Świeca filtracyjna sznurkowa PP – FA

Model: **FA**



Sznurkowy wkład filtracyjny z przędzy polipropylenowej (świeca filtracyjna), seria FA. Skuteczność filtracji serii: 80%. Serie różnią się skutecznością filtracji, dlatego dobierz wkład do wymaganej dokładności procesu. Długość i stopień filtracji wybierzesz w wariantach produktu.

Rysunek wymiarowy

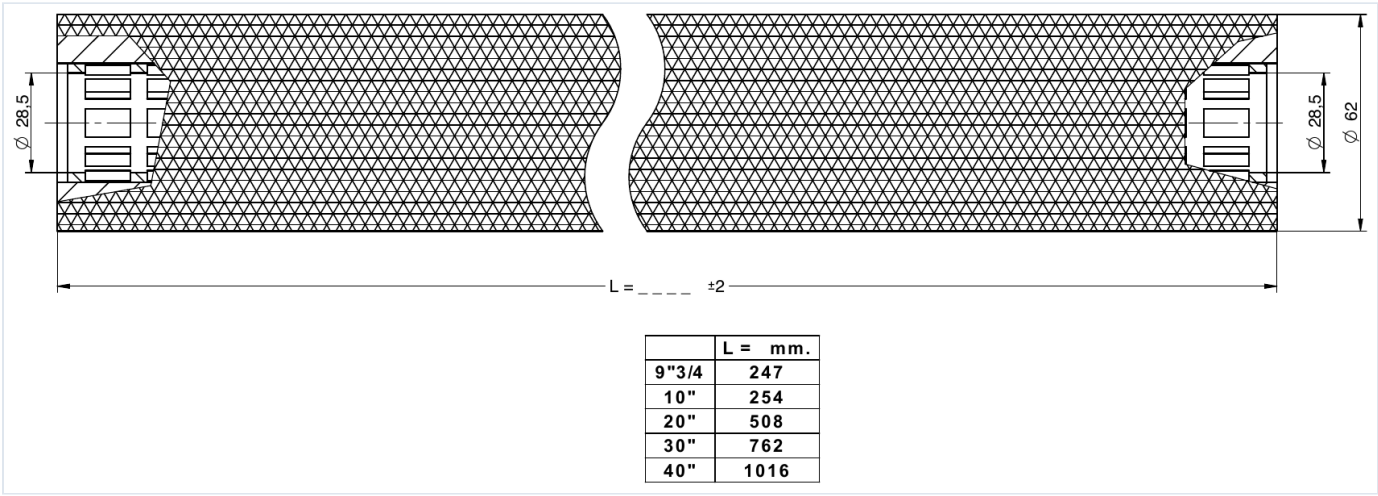

	L = mm.
9"3/4	247
10"	254
20"	508
30"	762
40"	1016

ST / DOE – wkład bez zaślepek i uszczelek, otwarty z obu stron (DOE); uszczelnienie zapewnia obudowa.

Wymiary w mm. Rysunek poglądowy; wymiary mogą się różnić w zależności od wykonania.

Budowa i działanie

Sznurkowe wkłady filtracyjne wykonane są z przędzy polipropylenowej nawiniętej na rdzeń z polipropylenu. Filtracja ma charakter wgłębny: zanieczyszczenia są zatrzymywane w całej grubości nawiniętej warstwy, dzięki czemu wkład cechuje duża pojemność zanieczyszczeń.

Zastosowanie

Filtrowane media: woda, woda morska. Wkłady nadają się także do filtracji napojów, wina i innych cieczy oraz do uzdatniania wody pitnej i przemysłowej, w tym w zastosowaniach spożywczych.

Wykonanie i końcówki

Wersja standardowa (ST) – wkład bez zaślepek i uszczelek, otwarty z obu stron (DOE); uszczelnienie zapewnia obudowa. Inne wykonania końcówek dostępne na zapytanie. Zobacz opis wszystkich rodzajów zakończeń.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Seria	FA

Parametr	Wartość
Typ	sznurkowy wkład filtracyjny z przędzy polipropylenowej
Materiał filtracyjny	polipropylen
Rdzeń wewnętrzny	polipropylen
Rdzeń zewnętrzny	brak
Skuteczność filtracji	80%
Dostępne długości	9 3/4″, 10″, 20″, 30″, 40″
Dostępna dokładność filtracji	1 µm, 3 µm, 5 µm, 10 µm, 20 µm, 30 µm, 50 µm, 100 µm
Maks. temperatura pracy	80°C
Maks. ciśnienie różnicowe (20°C)	2 bar
Zalecane ciśnienie wymiany wkładu	1 bar
Sanityzacja na gorąco	nie
Zastosowanie	woda, woda morska
Końcówki	Wersja standardowa (ST)

Lista kodów

Kod	Długość	Dokładność filtracji	Przepływ (l/h)	Powierzchnia filtracyjna (m²)
DF-FA0901ST	9 3/4″	1 µm	300	0,05
DF-FA0903ST	9 3/4″	3 µm	500	0,05
DF-FA0905ST	9 3/4″	5 µm	800	0,05
DF-FA09100ST	9 3/4″	100 µm	2 000	0,05
DF-FA0910ST	9 3/4″	10 µm	1 100	0,05
DF-FA0920ST	9 3/4″	20 µm	1 700	0,05
DF-FA0930ST	9 3/4″	30 µm	1 800	0,05
DF-FA0950ST	9 3/4″	50 µm	1 900	0,05
DF-FA1001ST	10″	1 µm	300	0,05
DF-FA1003ST	10″	3 µm	500	0,05
DF-FA1005ST	10″	5 µm	800	0,05
DF-FA10100ST	10″	100 µm	2 000	0,05
DF-FA1010ST	10″	10 µm	1 100	0,05
DF-FA1020ST	10″	20 µm	1 700	0,05
DF-FA1030ST	10″	30 µm	1 800	0,05
DF-FA1050ST	10″	50 µm	1 900	0,05
DF-FA2001ST	20″	1 µm	600	0,1
DF-FA2003ST	20″	3 µm	1 000	0,1
DF-FA2005ST	20″	5 µm	1 600	0,1
DF-FA20100ST	20″	100 µm	4 000	0,1
DF-FA2010ST	20″	10 µm	2 200	0,1
DF-FA2020ST	20″	20 µm	2 500	0,1
DF-FA2030ST	20″	30 µm	3 600	0,1
DF-FA2050ST	20″	50 µm	3 800	0,1
DF-FA3001ST	30″	1 µm	900	0,15
DF-FA3003ST	30″	3 µm	1 500	0,15
DF-FA3005ST	30″	5 µm	2 400	0,15

Kod	Długość	Dokładność filtracji	Przepływ (l/h)	Powierzchnia filtracyjna (m²)
DF-FA30100ST	30″	100 µm	4 000	0,15
DF-FA3010ST	30″	10 µm	3 300	0,15
DF-FA3020ST	30″	20 µm	3 400	0,15
DF-FA3030ST	30″	30 µm	4 000	0,15
DF-FA3050ST	30″	50 µm	4 000	0,15
DF-FA4001ST	40″	1 µm	1 200	0,2
DF-FA4003ST	40″	3 µm	2 000	0,2
DF-FA4005ST	40″	5 µm	3 200	0,2
DF-FA40100ST	40″	100 µm	4 000	0,2
DF-FA4010ST	40″	10 µm	4 000	0,2
DF-FA4020ST	40″	20 µm	4 000	0,2
DF-FA4030ST	40″	30 µm	4 000	0,2
DF-FA4050ST	40″	50 µm	4 000	0,2

Potrzebujesz pomocy w doborze lub wyceny?
Skontaktuj się z nami: tel. +48 607 932 762, biuro@dofiltra.pl – www.dofiltra.pl. Informacje w karcie mają charakter poglądowy; zastrzegamy prawo do zmian.