FILTRACJA WGŁĘBNA


Świeca filtracyjna sznurkowa PP – FAB

Model: **FAB**



Sznurkowy wkład filtracyjny z przędzy polipropylenowej (świeca filtracyjna), seria FAB. Skuteczność filtracji serii: 80%. Serie różnią się skutecznością filtracji, dlatego dobierz wkład do wymaganej dokładności procesu. Długość i stopień filtracji wybierzesz w wariantach produktu.

Rysunek wymiarowy

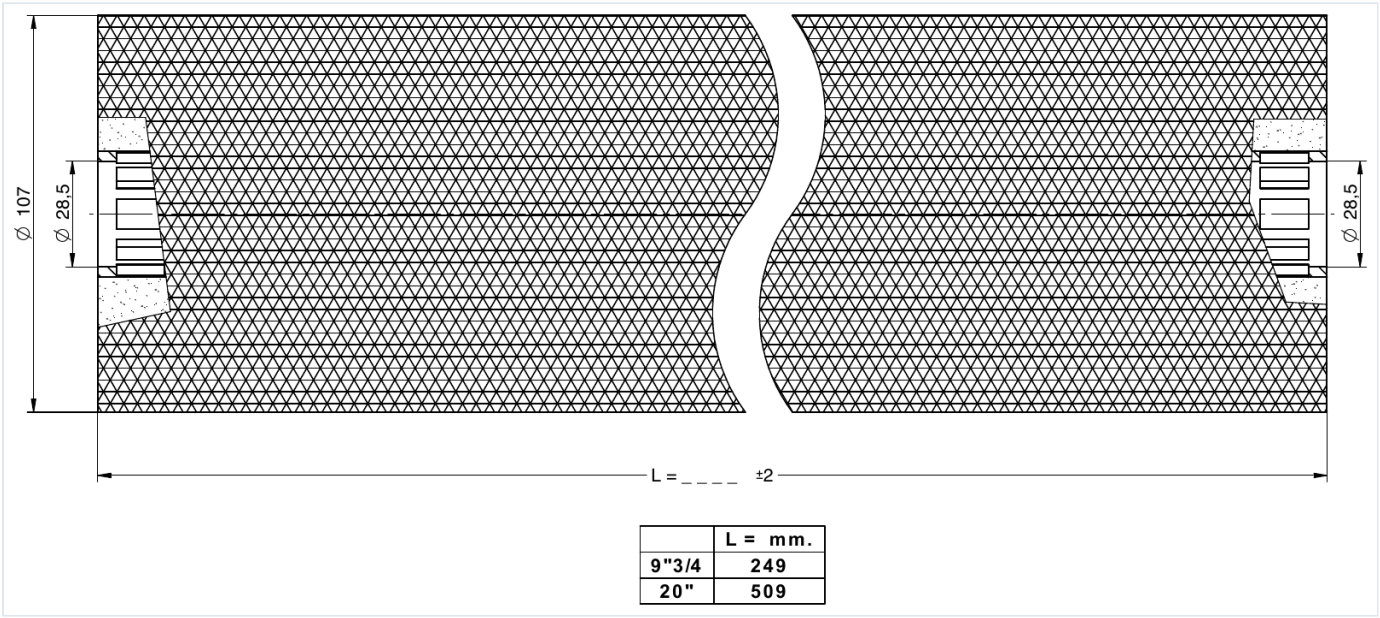

	L = mm.
9"3/4	249
20"	509

B – wkład o dużej średnicy (ok. 100–115 mm), otwarty z obu stron; zależnie od materiału z płaskimi lub żebrowanymi zaślepkami kołnierzowymi albo bez zaślepek – szczegóły na rysunku.

Wymiary w mm. Rysunek poglądowy; wymiary mogą się różnić w zależności od wykonania.

Budowa i działanie

Sznurkowe wkłady filtracyjne wykonane są z przędzy polipropylenowej nawiniętej na rdzeń z polipropylenu. Filtracja ma charakter wgłębny: zanieczyszczenia są zatrzymywane w całej grubości nawiniętej warstwy, dzięki czemu wkład cechuje duża pojemność zanieczyszczeń. Wersja o dużej średnicy („Big").

Zastosowanie

Filtrowane media: woda, woda morska. Wkłady nadają się także do filtracji napojów, wina i innych cieczy oraz do uzdatniania wody pitnej i przemysłowej, w tym w zastosowaniach spożywczych.

Wykonanie i końcówki

Wykonanie z końcówkami typu **B** – wkład o dużej średnicy (ok. 100–115 mm), otwarty z obu stron; zależnie od materiału z płaskimi lub żebrowanymi zaślepkami kołnierzowymi albo bez zaślepek – szczegóły na rysunku. W razie wątpliwości co do doboru pomożemy dobrać wkład do instalacji. Zobacz opis wszystkich rodzajów zakończeń.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Seria	FAB
Typ	sznurkowy wkład filtracyjny z przędzy polipropylenowej
Materiał filtracyjny	polipropylen
Rdzeń wewnętrzny	polipropylen
Rdzeń zewnętrzny	brak
Skuteczność filtracji	80%
Dostępne długości	9 3/4″, 20″
Dostępna dokładność filtracji	1 µm, 5 µm, 10 µm, 20 µm, 50 µm, 100 µm
Maks. temperatura pracy	80°C
Maks. ciśnienie różnicowe (20°C)	2 bar
Zalecane ciśnienie wymiany wkładu	1 bar
Sanityzacja na gorąco	nie
Zastosowanie	woda, woda morska
Końcówki	Wykonanie z końcówkami typu B – do obudów z odpowiednim mocowaniem

Lista kodów

Kod	Długość	Dokładność filtracji	Przepływ (l/h)	Powierzchnia filtracyjna (m²)
DF-FAB0901B	9 3/4″	1 µm	300	0,08
DF-FAB0905B	9 3/4″	5 µm	800	0,08
DF-FAB09100B	9 3/4″	100 µm	2 000	0,08
DF-FAB0910B	9 3/4″	10 µm	1 100	0,08
DF-FAB0920B	9 3/4″	20 µm	1 700	0,08
DF-FAB0950B	9 3/4″	50 µm	1 900	0,08
DF-FAB2001B	20″	1 µm	600	0,17
DF-FAB2005B	20″	5 µm	1 600	0,17
DF-FAB20100B	20″	100 µm	4 000	0,17
DF-FAB2010B	20″	10 µm	2 200	0,17
DF-FAB2020B	20″	20 µm	2 500	0,17
DF-FAB2050B	20″	50 µm	3 800	0,17

Potrzebujesz pomocy w doborze lub wyceny?
Skontaktuj się z nami: tel. +48 607 932 762, biuro@dofiltra.pl – www.dofiltra.pl. Informacje w karcie mają charakter poglądowy; zastrzegamy prawo do zmian.