ŚWIECE WIELORAZOWE


Świeca filtracyjna wielorazowa z siatki nylonowej – RLA75B

Model: **RLA75B**



Wielorazowy wkład siatkowy (świeca filtracyjna), seria RLA75B. Skuteczność filtracji serii: 75% (nominalna). Serie różnią się skutecznością filtracji, dlatego dobierz wkład do wymaganej dokładności procesu. Długość i stopień filtracji wybierzesz w wariantach produktu.

Rysunek wymiarowy

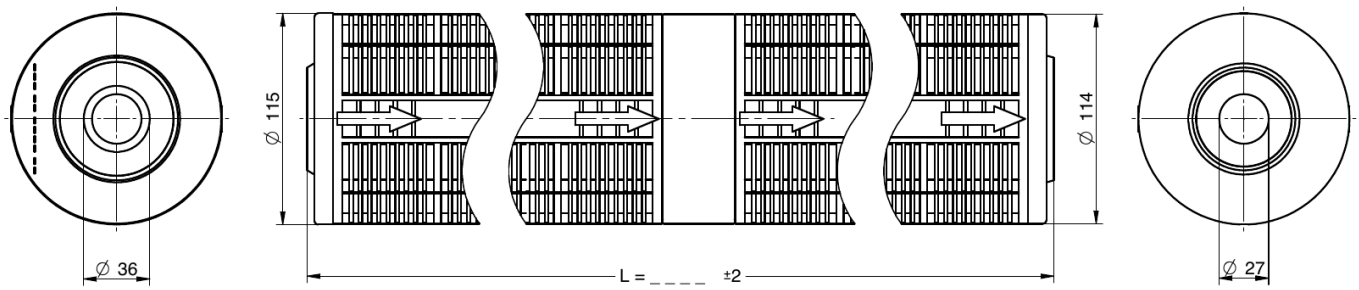

	L = mm.
9"3/4	248
20"	508

B – wkład o dużej średnicy (ok. 100–115 mm), otwarty z obu stron; zależnie od materiału z płaskimi lub żebrowanymi zaślepkami kołnierzowymi albo bez zaślepek – szczegóły na rysunku.

Wymiary w mm. Rysunek poglądowy; wymiary mogą się różnić w zależności od wykonania.

Budowa i działanie

Wielorazowe wkłady siatkowe o filtracji powierzchniowej, w konstrukcji wzmocnionej polipropylenem. Wkłady można myć i używać ponownie. Wersja o dużej średnicy („Big").

Wkłady wykonane są z siatek o sztywnej strukturze i działają powierzchniowo. Wkłady można myć co najmniej 500 razy, co przekłada się na wysokie oszczędności i mniejsze obciążenie środowiska. Wkłady te sprawdzają się w filtracji wód o dużej zawartości zawiesin (do 2 ppm TSS) i niejednorodnym rozkładzie cząstek.

Zastosowanie

Filtrowane media: woda, woda morska. Wkłady nadają się także do filtracji napojów, wina i innych cieczy oraz do uzdatniania wody pitnej i przemysłowej, w tym w zastosowaniach spożywczych.

Wykonanie i końcówki

Wykonanie z końcówkami typu **B** – wkład o dużej średnicy (ok. 100–115 mm), otwarty z obu stron; zależnie od materiału z płaskimi lub żebrowanymi zaślepkami kołnierzowymi albo bez zaślepek – szczegóły na rysunku. W razie wątpliwości co do doboru pomożemy dobrać wkład do instalacji. Zobacz opis wszystkich rodzajów zakończeń.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Seria	RLA75B
Typ	wielorazowy wkład siatkowy
Materiał filtracyjny	siatka nylonowa
Rdzeń wewnętrzny	brak
Rdzeń zewnętrzny	polipropylen
Skuteczność filtracji	75% (nominalna)
Dostępne długości	9 3/4″, 20″
Dostępna dokładność filtracji	80 µm
Maks. temperatura pracy	80°C
Maks. ciśnienie różnicowe (20°C)	2 bar
Zalecane ciśnienie wymiany wkładu	1 bar
Sanityzacja na gorąco	nie
Zastosowanie	woda, woda morska
Końcówki	Wykonanie z końcówkami typu B – do obudów z odpowiednim mocowaniem

Lista kodów

Kod	Długość	Przepływ (l/h)	Powierzchnia filtracyjna (m^2)
DF-RLA75B0980BPVC	9 3/4″	3 000	0,09
DF-RLA75B2080BPVC	20″	6 000	0,18

Potrzebujesz pomocy w doborze lub wyceny?
Skontaktuj się z nami: tel. +48 607 932 762, biuro@dofiltra.pl – www.dofiltra.pl. Informacje w karcie mają charakter poglądowy; zastrzegamy prawo do zmian.