WORKI FILTRACYJNE


Worek filtracyjny z poliamidu (nylon), wielokrotnego użytku, w pełni zgrzewany – SW7NY75

Model: **SW7NY75**



Worek filtracyjny z poliamidu (nylon), model SW7NY75. Długość i dokładność filtracji wybierzesz w wariantach produktu.

Rysunek wymiarowy

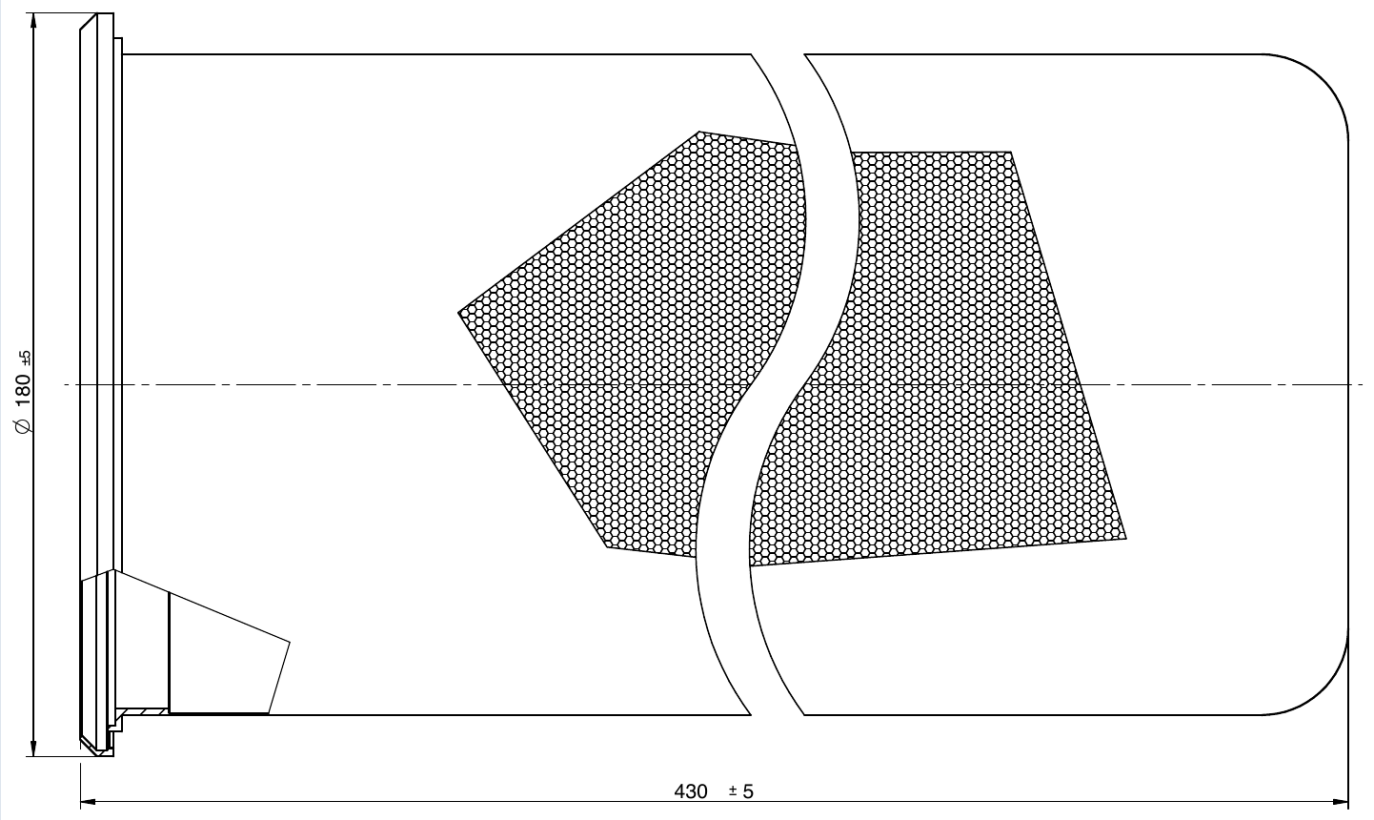

Wymiary w mm. Rysunek poglądowy; wymiary mogą się różnić w zależności od wykonania.

Budowa i działanie

Worki SW7NY75 wykonane są z rękawa poliamidowego (nylon) w wykonaniu w pełni zgrzewanym. Można je myć. Stosowane w przemyśle i w sektorze spożywczym, w dwóch rozmiarach: 17″ (rozmiar 1) i 32″ (rozmiar 2).

Worki filtracyjne z filcu polipropylenowego i siatki nylonowej służą do filtracji wody, napojów i cieczy niegroźnych. Stosuje się je w uzdatnianiu wody w gospodarstwach domowych i w przemyśle: w sektorze spożywczym, chemicznym i petrochemicznym. Duża zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń czyni z nich jedną z najczęściej stosowanych form filtracji.

Zastosowanie

Media filtrowane: woda, woda morska.

Dane wariantów

Długość	Dokładność filtracji	Maks. przepływ (l/h)	Powierzchnia filtracyjna (m²)
17″ (430 mm)	25 µm	22 000	0.26
17″ (430 mm)	50 µm	26 000	0.26
17″ (430 mm)	80 µm	28 000	0.26
17″ (430 mm)	100 µm	28 000	0.26
17″ (430 mm)	150 µm	30 000	0.26
17″ (430 mm)	200 µm	30 000	0.26
17″ (430 mm)	250 µm	30 000	0.26
17″ (430 mm)	300 µm	30 000	0.26
17″ (430 mm)	400 µm	30 000	0.26
17″ (430 mm)	600 µm	30 000	0.26
17″ (430 mm)	800 µm	30 000	0.26
32″ (810 mm)	25 µm	44 000	0.47
32″ (810 mm)	50 µm	52 000	0.47
32″ (810 mm)	80 µm	56 000	0.47
32″ (810 mm)	100 µm	56 000	0.47
32″ (810 mm)	150 µm	60 000	0.47
32″ (810 mm)	200 µm	60 000	0.47
32″ (810 mm)	250 µm	60 000	0.47
32″ (810 mm)	300 µm	60 000	0.47
32″ (810 mm)	400 µm	60 000	0.47
32″ (810 mm)	600 µm	60 000	0.47
32″ (810 mm)	800 µm	60 000	0.47

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Model	SW7NY75
Typ	worek filtracyjny wielokrotnego użytku (do mycia)
Materiał	poliamid (nylon)
Średnica	7″ (175/180 mm)
Dostępne długości	17″ (430 mm), 32″ (810 mm)
Dostępna dokładność filtracji	25 µm, 50 µm, 80 µm, 100 µm, 150 µm, 200 µm, 250 µm, 300 µm, 400 µm, 600 µm, 800 µm
Sanityzacja na gorąco	nie
Zastosowanie	woda, woda morska

Lista kodów

Kod	Długość	Dokładność filtracji
`DF-SW7NY751710007PP`	17″ (430 mm)	100 µm
`DF-SW7NY751715007PP`	17″ (430 mm)	150 µm
`DF-SW7NY751720007PP`	17″ (430 mm)	200 µm

Kod	Długość	Dokładność filtracji
DF-SW7NY751725007PP	17″ (430 mm)	250 µm
DF-SW7NY75172507PP	17″ (430 mm)	25 µm
DF-SW7NY751730007PP	17″ (430 mm)	300 µm
DF-SW7NY751740007PP	17″ (430 mm)	400 µm
DF-SW7NY75175007PP	17″ (430 mm)	50 µm
DF-SW7NY751760007PP	17″ (430 mm)	600 µm
DF-SW7NY751780007PP	17″ (430 mm)	800 µm
DF-SW7NY75178007PP	17″ (430 mm)	80 µm
DF-SW7NY753210007PP	32″ (810 mm)	100 µm
DF-SW7NY753215007PP	32″ (810 mm)	150 µm
DF-SW7NY753220007PP	32″ (810 mm)	200 µm
DF-SW7NY753225007PP	32″ (810 mm)	250 µm
DF-SW7NY75322507PP	32″ (810 mm)	25 µm
DF-SW7NY753230007PP	32″ (810 mm)	300 µm
DF-SW7NY753240007PP	32″ (810 mm)	400 µm
DF-SW7NY75325007PP	32″ (810 mm)	50 µm
DF-SW7NY753260007PP	32″ (810 mm)	600 µm
DF-SW7NY753280007PP	32″ (810 mm)	800 µm
DF-SW7NY75328007PP	32″ (810 mm)	80 µm

Potrzebujesz pomocy w doborze lub wyceny?
Skontaktuj się z nami: tel. +48 607 932 762, biuro@dofiltra.pl – www.dofiltra.pl. Informacje w karcie mają charakter poglądowy; zastrzegamy prawo do zmian.