OBUDOWY FILTRÓW ŚWIECOWYCH


Komora filtracyjna z polipropylenu (PP) – FP3-SAN

Model: **FP3-SAN**



Komora filtracyjna z polipropylenu (PP), model FP3-SAN, na 1 wkład. Ciśnienie pracy do 8 bar.

Rysunek wymiarowy

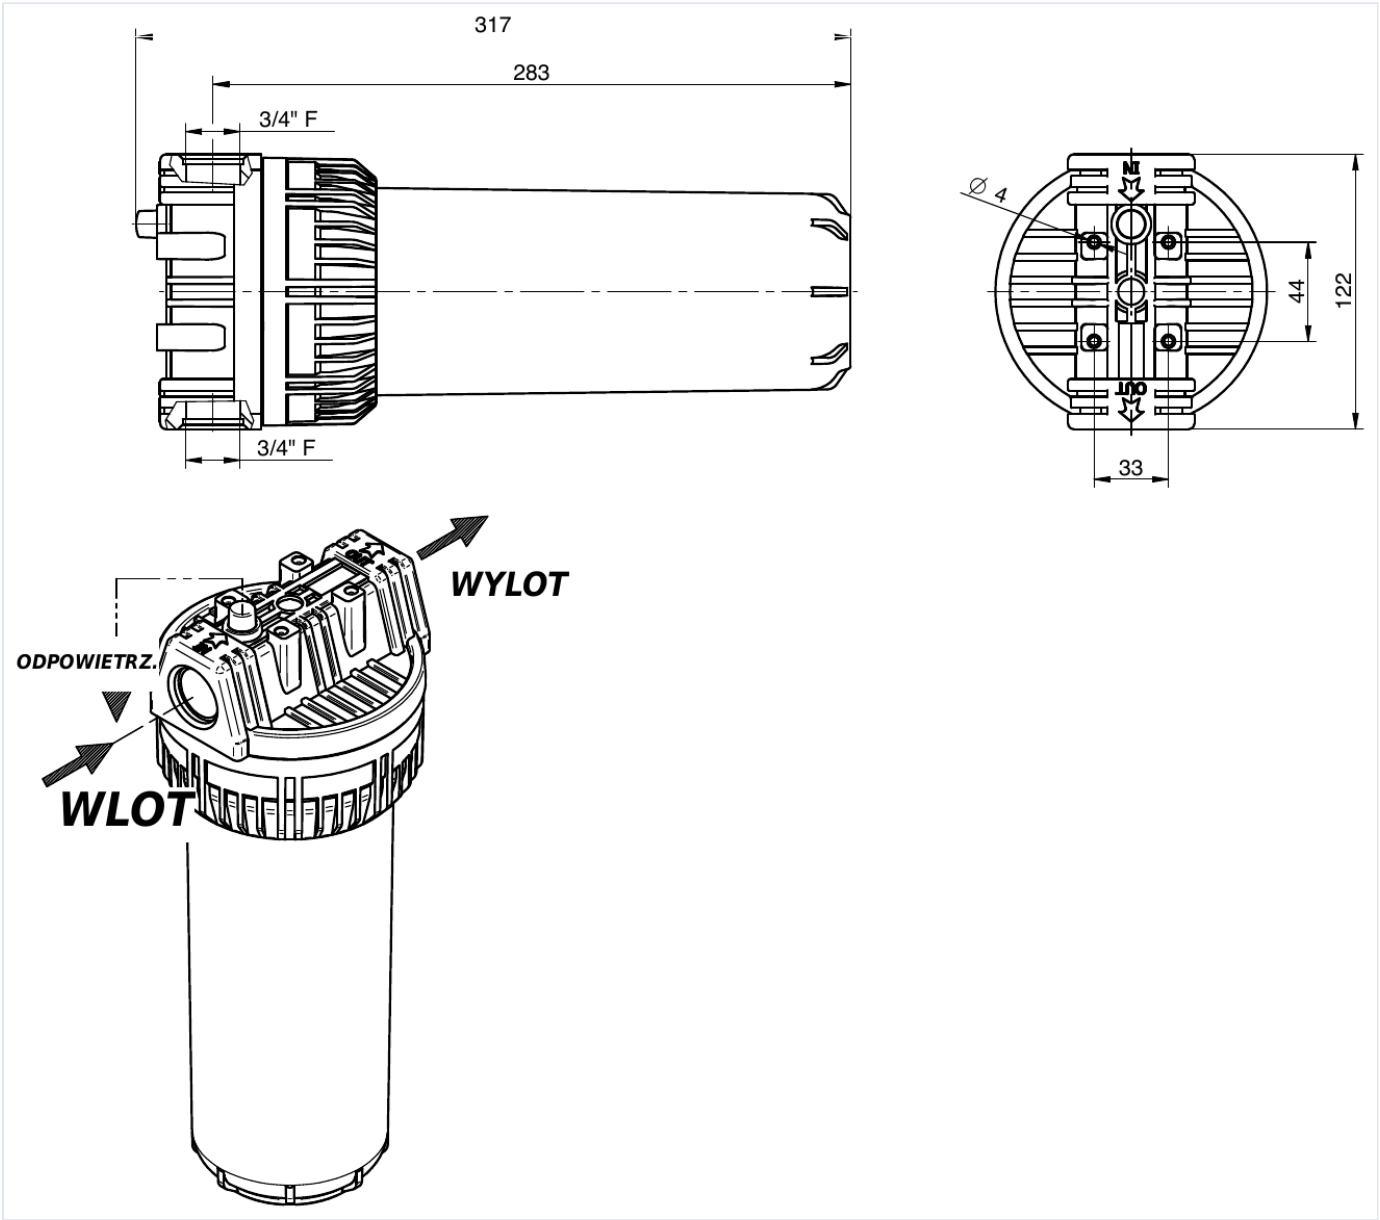

Wymiary w mm. Rysunek poglądowy; wymiary mogą się różnić w zależności od wykonania.

Budowa i działanie

Obudowa na standardowe wkłady (rozmiar 9 3/4″ lub 20″) z kielichem przezroczystym (SAN) albo białym, nieprzezroczystym (PP).

Oferta obejmuje pełną linię obudów jedno- i wielowkładowych na wkłady z całej gamy. Różne materiały (stal nierdzewna AISI 316, włókno szklane, tworzywa: polipropylen, poliamid i PVC) i metody wykonania sprawiają, że obudowy nadają się do instalacji uzdatniania wody pitnej i przemysłowej oraz do sektorów spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego i petrochemicznego. Połączenie obudowy z odpowiednim wkładem pozwala uzyskać dowolny przepływ, skuteczność i stopień usuwania zanieczyszczeń.

Dostępne akcesoria: klucz, uchwyt pojedynczy, uchwyt podwójny – na zapytanie.

Zastosowanie

Zastosowania i filtrowane media: woda, woda morska.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Model	FP3-SAN
Typ	komora filtracyjna (obudowa na wkłady filtracyjne)
Materiał	polipropylen (PP)
Przyłącza In/Out	gwint wewnętrzny 3/4″ BSP
Ciśnienie pracy maks.	8 bar
Ciśnienie próbne	12 bar
Temperatura pracy maks.	50 °C
Liczba wkładów	1
Typ końcówek wkładów	ST
Średnica wewnętrzna wkładu min.	26 mm
Średnica zewnętrzna wkładu maks.	73 mm
Wysokość wkładów	9 3/4″, 20″
Zastosowanie	woda, woda morska

Lista kodów

Kod	Wysokość wkładów
DF-FP3SANST0109034FT	9 3/4″
DF-FP3SANST0120034FT	20″

Informacja dla państw członkowskich UE. Filtry nie posiadają oznakowania CE, ponieważ podlegają art. 4 ust. 3 dyrektywy PED 2014/68/UE z 15 maja 2014 r. Mogą być stosowane wyłącznie z płynami i w warunkach projektowych zgodnych z warunkami określonymi w tej dyrektywie. Odniesienia PED: PED 2014/68/UE; płyn: niebezpieczny – nie; artykuły: 4.1 lit. (a) (ii), 4.3, 13.1.

Potrzebujesz pomocy w doborze lub wyceny?
Skontaktuj się z nami: tel. +48 607 932 762, biuro@dofiltra.pl – www.dofiltra.pl. Informacje w karcie mają charakter poglądowy; zastrzegamy prawo do zmian.