OBUDOWY FILTRÓW ŚWIECOWYCH


Komora filtracyjna ze stali nierdzewnej AISI 316L – FMC-07

Model: **FMC-07**



Komora filtracyjna ze stali nierdzewnej AISI 316L, model FMC-07, na 7 wkładów. Ciśnienie pracy do 8 bar.

Rysunek wymiarowy

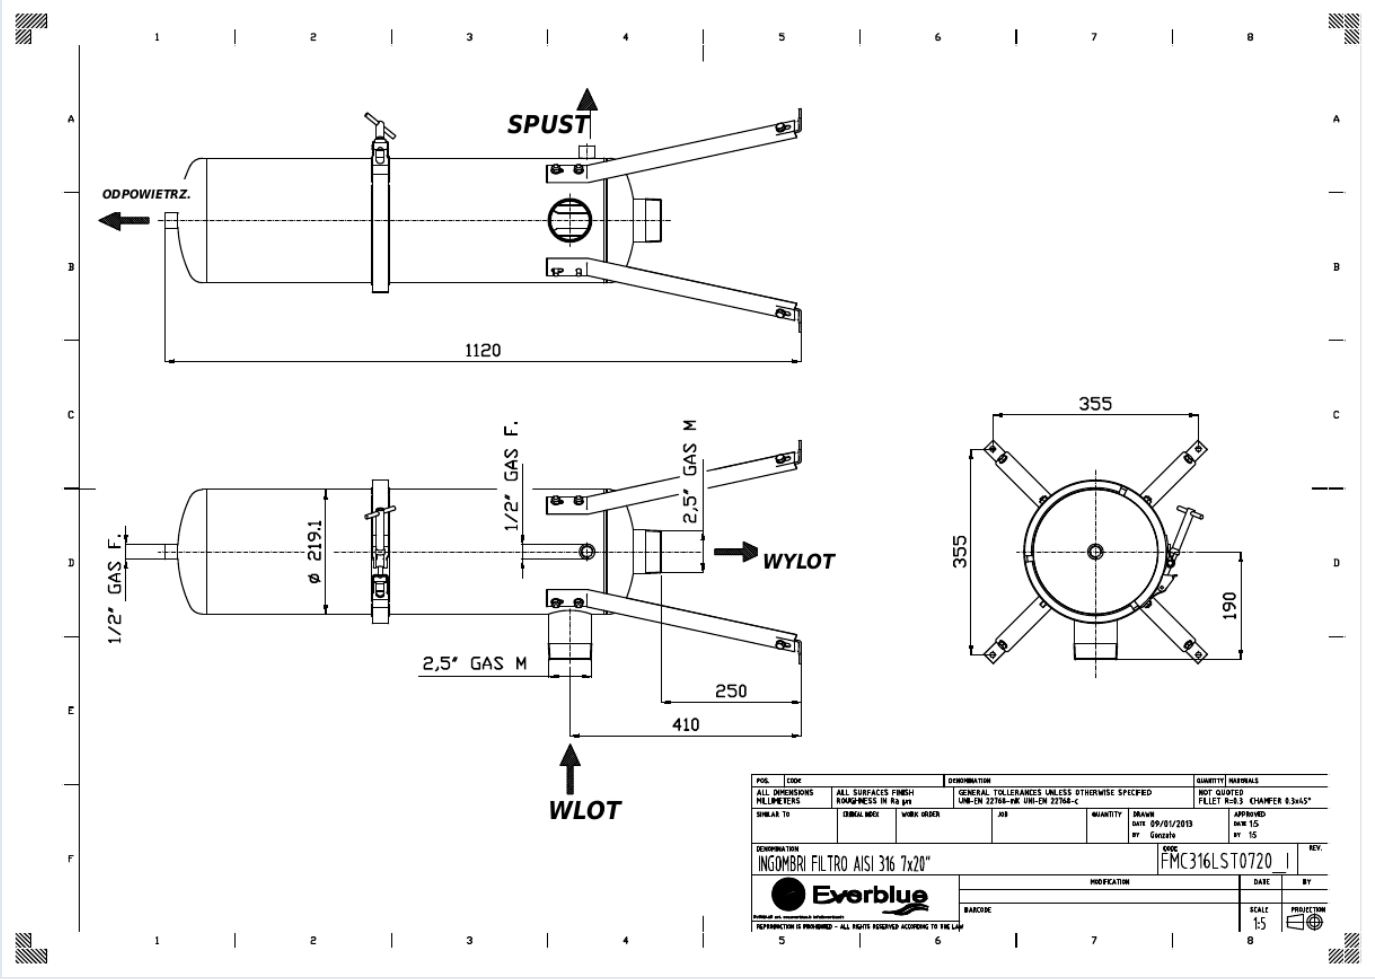

Wymiary w mm. Rysunek poglądowy; wymiary mogą się różnić w zależności od wykonania.

Budowa i działanie

Wielowkładowe obudowy FMC, wykonane wyłącznie z wysokiej jakości europejskich surowców, mieszczą 3 lub 7 wkładów i stanowią dodatkową ochronę instalacji odwróconej osmozy (RO).

Oferta obejmuje pełną linię obudów jedno- i wielowkładowych na wkłady z całej gamy. Różne materiały (stal nierdzewna AISI 316, włókno szklane, tworzywa: polipropylen, poliamid i PVC) i metody wykonania sprawiają, że obudowy nadają się do instalacji uzdatniania wody pitnej i przemysłowej oraz do sektorów spożywczego,

farmaceutycznego, chemicznego i petrochemicznego. Połączenie obudowy z odpowiednim wkładem pozwala uzyskać dowolny przepływ, skuteczność i stopień usuwania zanieczyszczeń.

Zastosowanie

Zastosowania i filtrowane media: woda.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Model	FMC-07
Typ	komora filtracyjna (obudowa na wkłady filtracyjne)
Materiał	stal nierdzewna AISI 316L
Przyłącza In/Out	gwint zewnętrzny 2 1/2″ BSP
Ciśnienie pracy maks.	8 bar
Ciśnienie próbne	12 bar
Temperatura pracy maks.	80 °C
Liczba wkładów	7
Typ końcówek wkładów	ST
Średnica wewnętrzna wkładu min.	26 mm
Średnica zewnętrzna wkładu maks.	68 mm
Wysokość wkładów	20″, 30″, 40″
Wykończenie	śrutowanie ceramiczne
Zastosowanie	woda

Lista kodów

Kod	Wysokość wkładów
DF-FMC316LST0720M	20″
DF-FMC316LST0730M	30″
DF-FMC316LST0740M	40″

Informacja dla państw członkowskich UE. Filtry nie posiadają oznakowania CE, ponieważ podlegają art. 4 ust. 3 dyrektywy PED 2014/68/UE z 15 maja 2014 r. Mogą być stosowane wyłącznie z płynami i w warunkach projektowych zgodnych z warunkami określonymi w tej dyrektywie. Odniesienia PED: PED 2014/68/UE; płyn: niebezpieczny – nie; artykuły: 4.1 lit. (a) (ii), 4.3, 13.1.

Potrzebujesz pomocy w doborze lub wyceny?
Skontaktuj się z nami: tel. +48 607 932 762, biuro@dofiltra.pl – www.dofiltra.pl. Informacje w karcie mają charakter poglądowy; zastrzegamy prawo do zmian.