OBUDOWY FILTRÓW ŚWIECOWYCH


Komora filtracyjna ze stali nierdzewnej AISI 316L – FMR-90

Model: **FMR-90**



Komora filtracyjna ze stali nierdzewnej AISI 316L, model FMR-90, na 90 wkładów. Ciśnienie pracy do 6 bar.

Rysunek wymiarowy

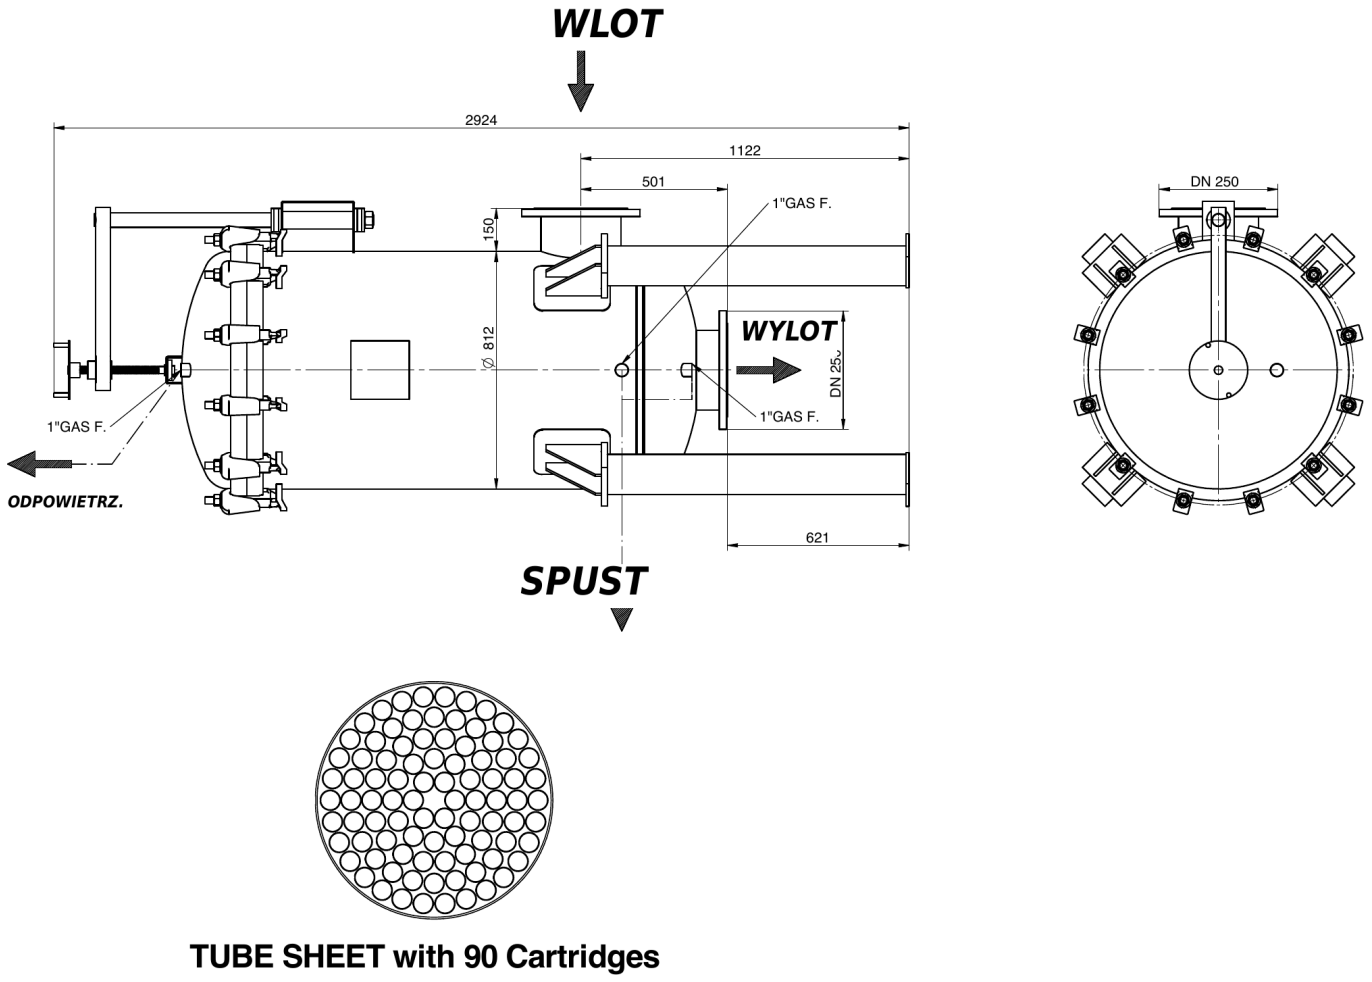

Wymiary w mm. Rysunek poglądowy; wymiary mogą się różnić w zależności od wykonania.

Budowa i działanie

Wielowkładowe obudowy FMR, wykonane wyłącznie z wysokiej jakości europejskich surowców, mieszczą 40, 60 lub 90 wkładów i stanowią dodatkową ochronę instalacji odwróconej osmozy (RO).

Oferta obejmuje pełną linię obudów jedno- i wielowkładowych na wkłady z całej gamy. Różne materiały (stal nierdzewna AISI 316, włókno szklane, tworzywa: polipropylen, poliamid i PVC) i metody wykonania sprawiają, że obudowy nadają się do instalacji uzdatniania wody pitnej i przemysłowej oraz do sektorów spożywczego,

farmaceutycznego, chemicznego i petrochemicznego. Połączenie obudowy z odpowiednim wkładem pozwala uzyskać dowolny przepływ, skuteczność i stopień usuwania zanieczyszczeń.

Zastosowanie

Zastosowania i filtrowane media: woda.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Model	FMR-90
Typ	komora filtracyjna (obudowa na wkłady filtracyjne)
Materiał	stal nierdzewna AISI 316L
Przyłącza In/Out	kołnierz DN 250 typ L
Ciśnienie pracy maks.	6 bar
Ciśnienie próbne	9 bar
Temperatura pracy maks.	80 °C
Liczba wkładów	90
Typ końcówek wkładów	ST
Średnica wewnętrzna wkładu min.	26 mm
Średnica zewnętrzna wkładu maks.	68 mm
Wysokość wkładów	40″
Wykończenie	trawienie i pasywacja
Zastosowanie	woda

Lista kodów

Kod
DF-FMR316LST9040DP

Informacja dla państw członkowskich UE. Filtry nie posiadają oznakowania CE, ponieważ podlegają art. 4 ust. 3 dyrektywy PED 2014/68/UE z 15 maja 2014 r. Mogą być stosowane wyłącznie z płynami i w warunkach projektowych zgodnych z warunkami określonymi w tej dyrektywie. Odniesienia PED: PED 2014/68/UE; płyn: niebezpieczny – nie; artykuły: 4.1 lit. (a) (ii), 4.3, 13.1. Kod projektowy: EN 13445-3-4-5.

Potrzebujesz pomocy w doborze lub wyceny?
Skontaktuj się z nami: tel. +48 607 932 762, biuro@dofiltra.pl – www.dofiltra.pl. Informacje w karcie mają charakter poglądowy; zastrzegamy prawo do zmian.