OBUDOWY FILTRÓW ŚWIECOWYCH

Komora filtracyjna ze stali nierdzewnej AISI 316L – SH0-C7-05

Model: **SH0-C7-05**



Komora filtracyjna ze stali nierdzewnej AISI 316L, model SH0-C7-05, na 5 wkładów. Ciśnienie pracy do 10 bar.

Budowa i działanie

Jedno- i wielowkładowe obudowy SH-0 ze stali nierdzewnej AISI 316L są przeznaczone do zastosowań spożywczych i napojowych (nadają się do sanityzacji na gorąco). Do wszystkich obudów SH-0 pasują wkłady kod 7 (uszczelka 226, o-ring/spear).

Oferta obejmuje pełną linię obudów jedno- i wielowkładowych na wkłady z całej gamy. Różne materiały (stal nierdzewna AISI 316, włókno szklane, tworzywa: polipropylen, poliamid i PVC) i metody wykonania sprawiają, że obudowy nadają się do instalacji uzdatniania wody pitnej i przemysłowej oraz do sektorów spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego i petrochemicznego. Połączenie obudowy z odpowiednim wkładem pozwala uzyskać dowolny przepływ, skuteczność i stopień usuwania zanieczyszczeń.


Zastosowanie

Zastosowania i filtrowane media: woda.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Model	SH0-C7-05
Typ	komora filtracyjna (obudowa na wkłady filtracyjne)
Materiał	stal nierdzewna AISI 316L
Przyłącza In/Out	złącze Clamp 1 1/2″, złącze Clamp 2″
Ciśnienie pracy maks.	10 bar
Ciśnienie próbne	14,3 bar
Temperatura pracy maks.	80 °C
Liczba wkładów	5
Typ końcówek wkładów	C7
Średnica zewnętrzna wkładu maks.	70 mm
Wysokość wkładów	20″, 30″, 40″
Zastosowanie	woda

Rysunek wymiarowy

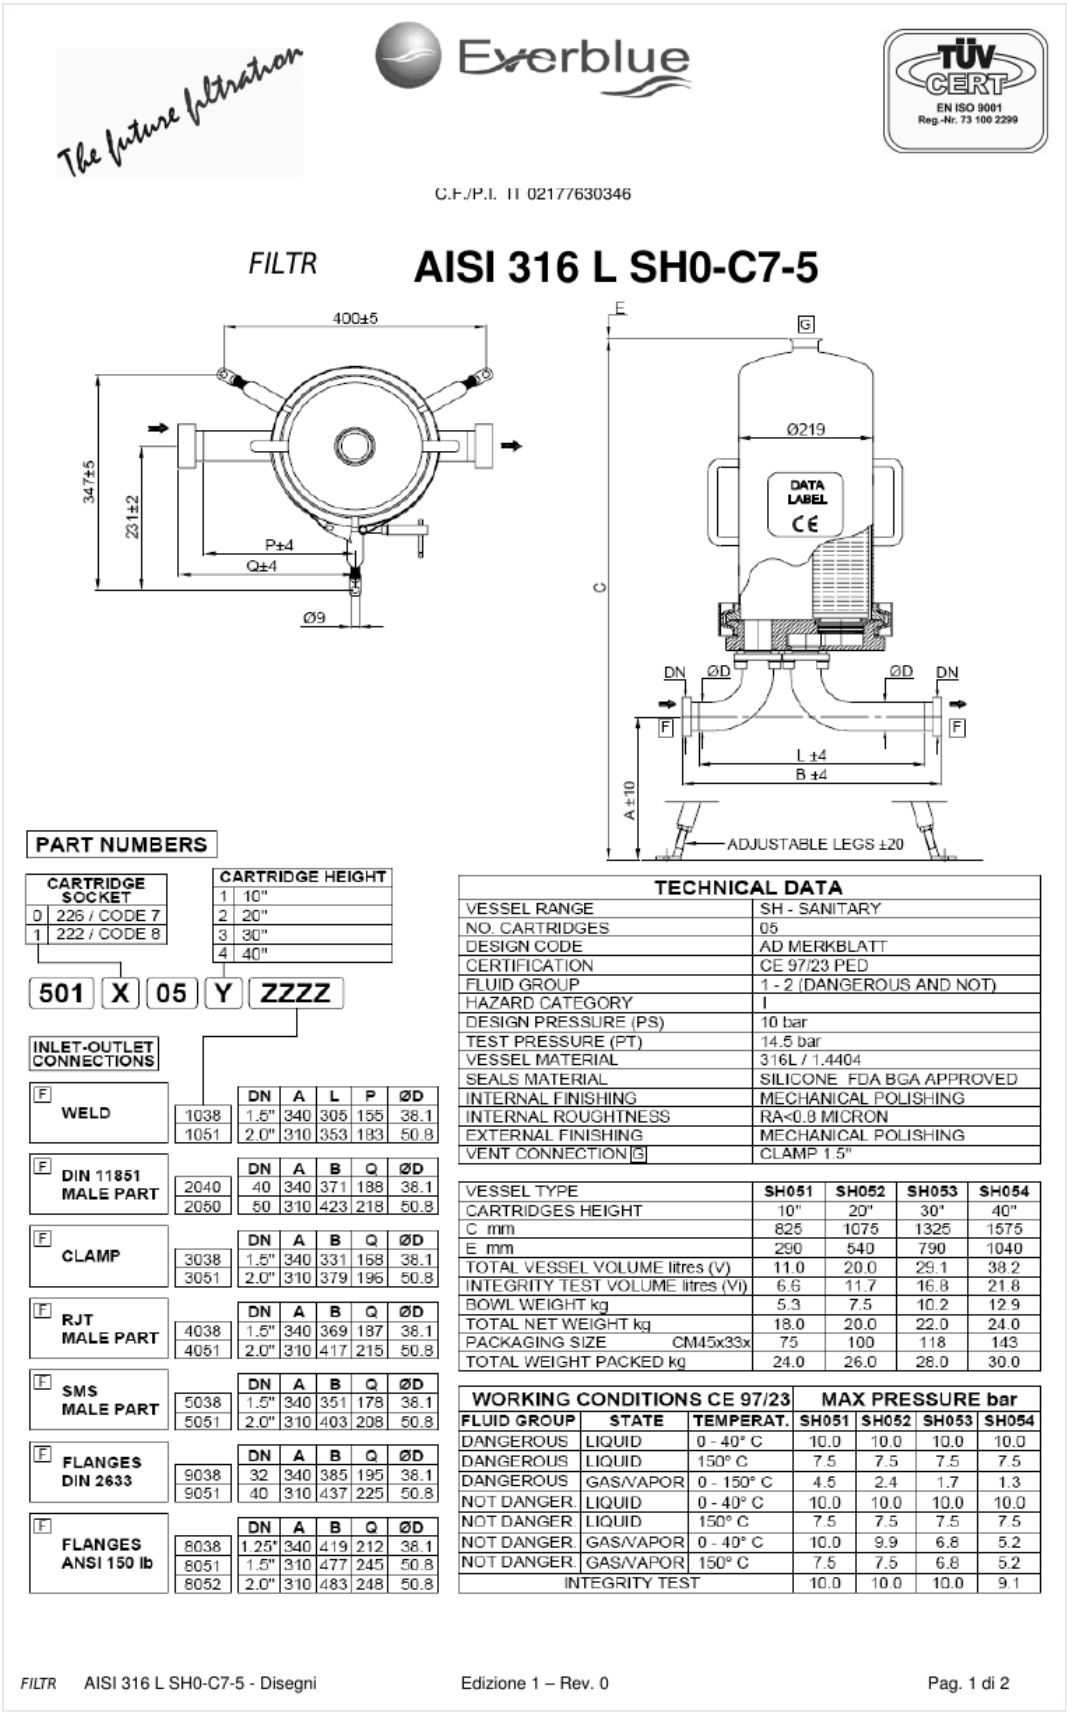

Wymiary w mm. Rysunek poglądowy; wymiary mogą się różnić w zależności od wykonania.

Lista kodów

Kod	Wysokość wkładów	Przyłącze
DF-SH0316LC70520R112TC	20″	złącze Clamp 1 1/2″
DF-SH0316LC70520R200TC	20″	złącze Clamp 2″
DF-SH0316LC70530R112TC	30″	złącze Clamp 1 1/2″
DF-SH0316LC70530R200TC	30″	złącze Clamp 2″
DF-SH0316LC70540R112TC	40″	złącze Clamp 1 1/2″
DF-SH0316LC70540R200TC	40″	złącze Clamp 2″

Potrzebujesz pomocy w doborze lub wyceny?
Skontaktuj się z nami: tel. +48 607 932 762, biuro@dofiltra.pl – www.dofiltra.pl. Informacje w karcie mają charakter poglądowy; zastrzegamy prawo do zmian.